

LINEA IMPRESA

Porte e Finestre
56x70



LMSERRAMENTI





La LINEA IMPRESA è versatile perché permette anche la realizzazione di finestre e portefinestre a trapezio, con parti fisse e parti apribili ad uno o più battenti (ante) e si presta a completare anche ambienti particolari quali vani scala condominiali o sottotetti.

L'apertura può essere alla francese o ad anta/ribalta.

La LINEA IMPRESA si amalgama facilmente al contesto edilizio che la racchiude grazie alla leggerezza del suo profilo.

È la linea con consegna nei tempi più rapidi in quanto la produzione è a ciclo continuo.


Le finestre e le portefinestre sono completamente realizzate in legno, di varie essenze e finiture, i profili dei battenti (ante) sono dello spessore di 56x70 mm, la battuta è tripla

con guarnizione termoacustica su tutti i lati del telaio fisso (cassa).

Il vetrocamera applicato ha il profilo color bronzo e può avere caratteristiche di sicurezza e di diverso grado di abbattimento termico e/o acustico.

Le portefinestre possono essere a vetro unico o con traverso intermedio, per avere la possibilità di applicare vetrocamera con caratteristiche differenti.


La verniciatura e la laccatura sono realizzate con prodotti all'acqua e caratteristiche isolanti, antiparassitarie e antimuffa.

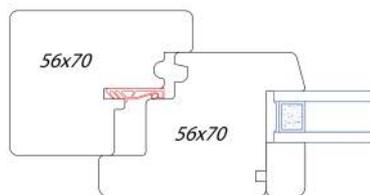

Finestra in pino tinto noce scuro, apertura ad anta/ribalta, martellina finitura cromo satinata, cappucci copri cerniera in pvc finitura cromo satinata. Particolare apertura ad anta/ribalta. Nodo laterale profili telaio fisso (cassa) 56x70 mm, battente (anta) 56x70 mm.



Tra il reale
e l'irreale
c'è una porta

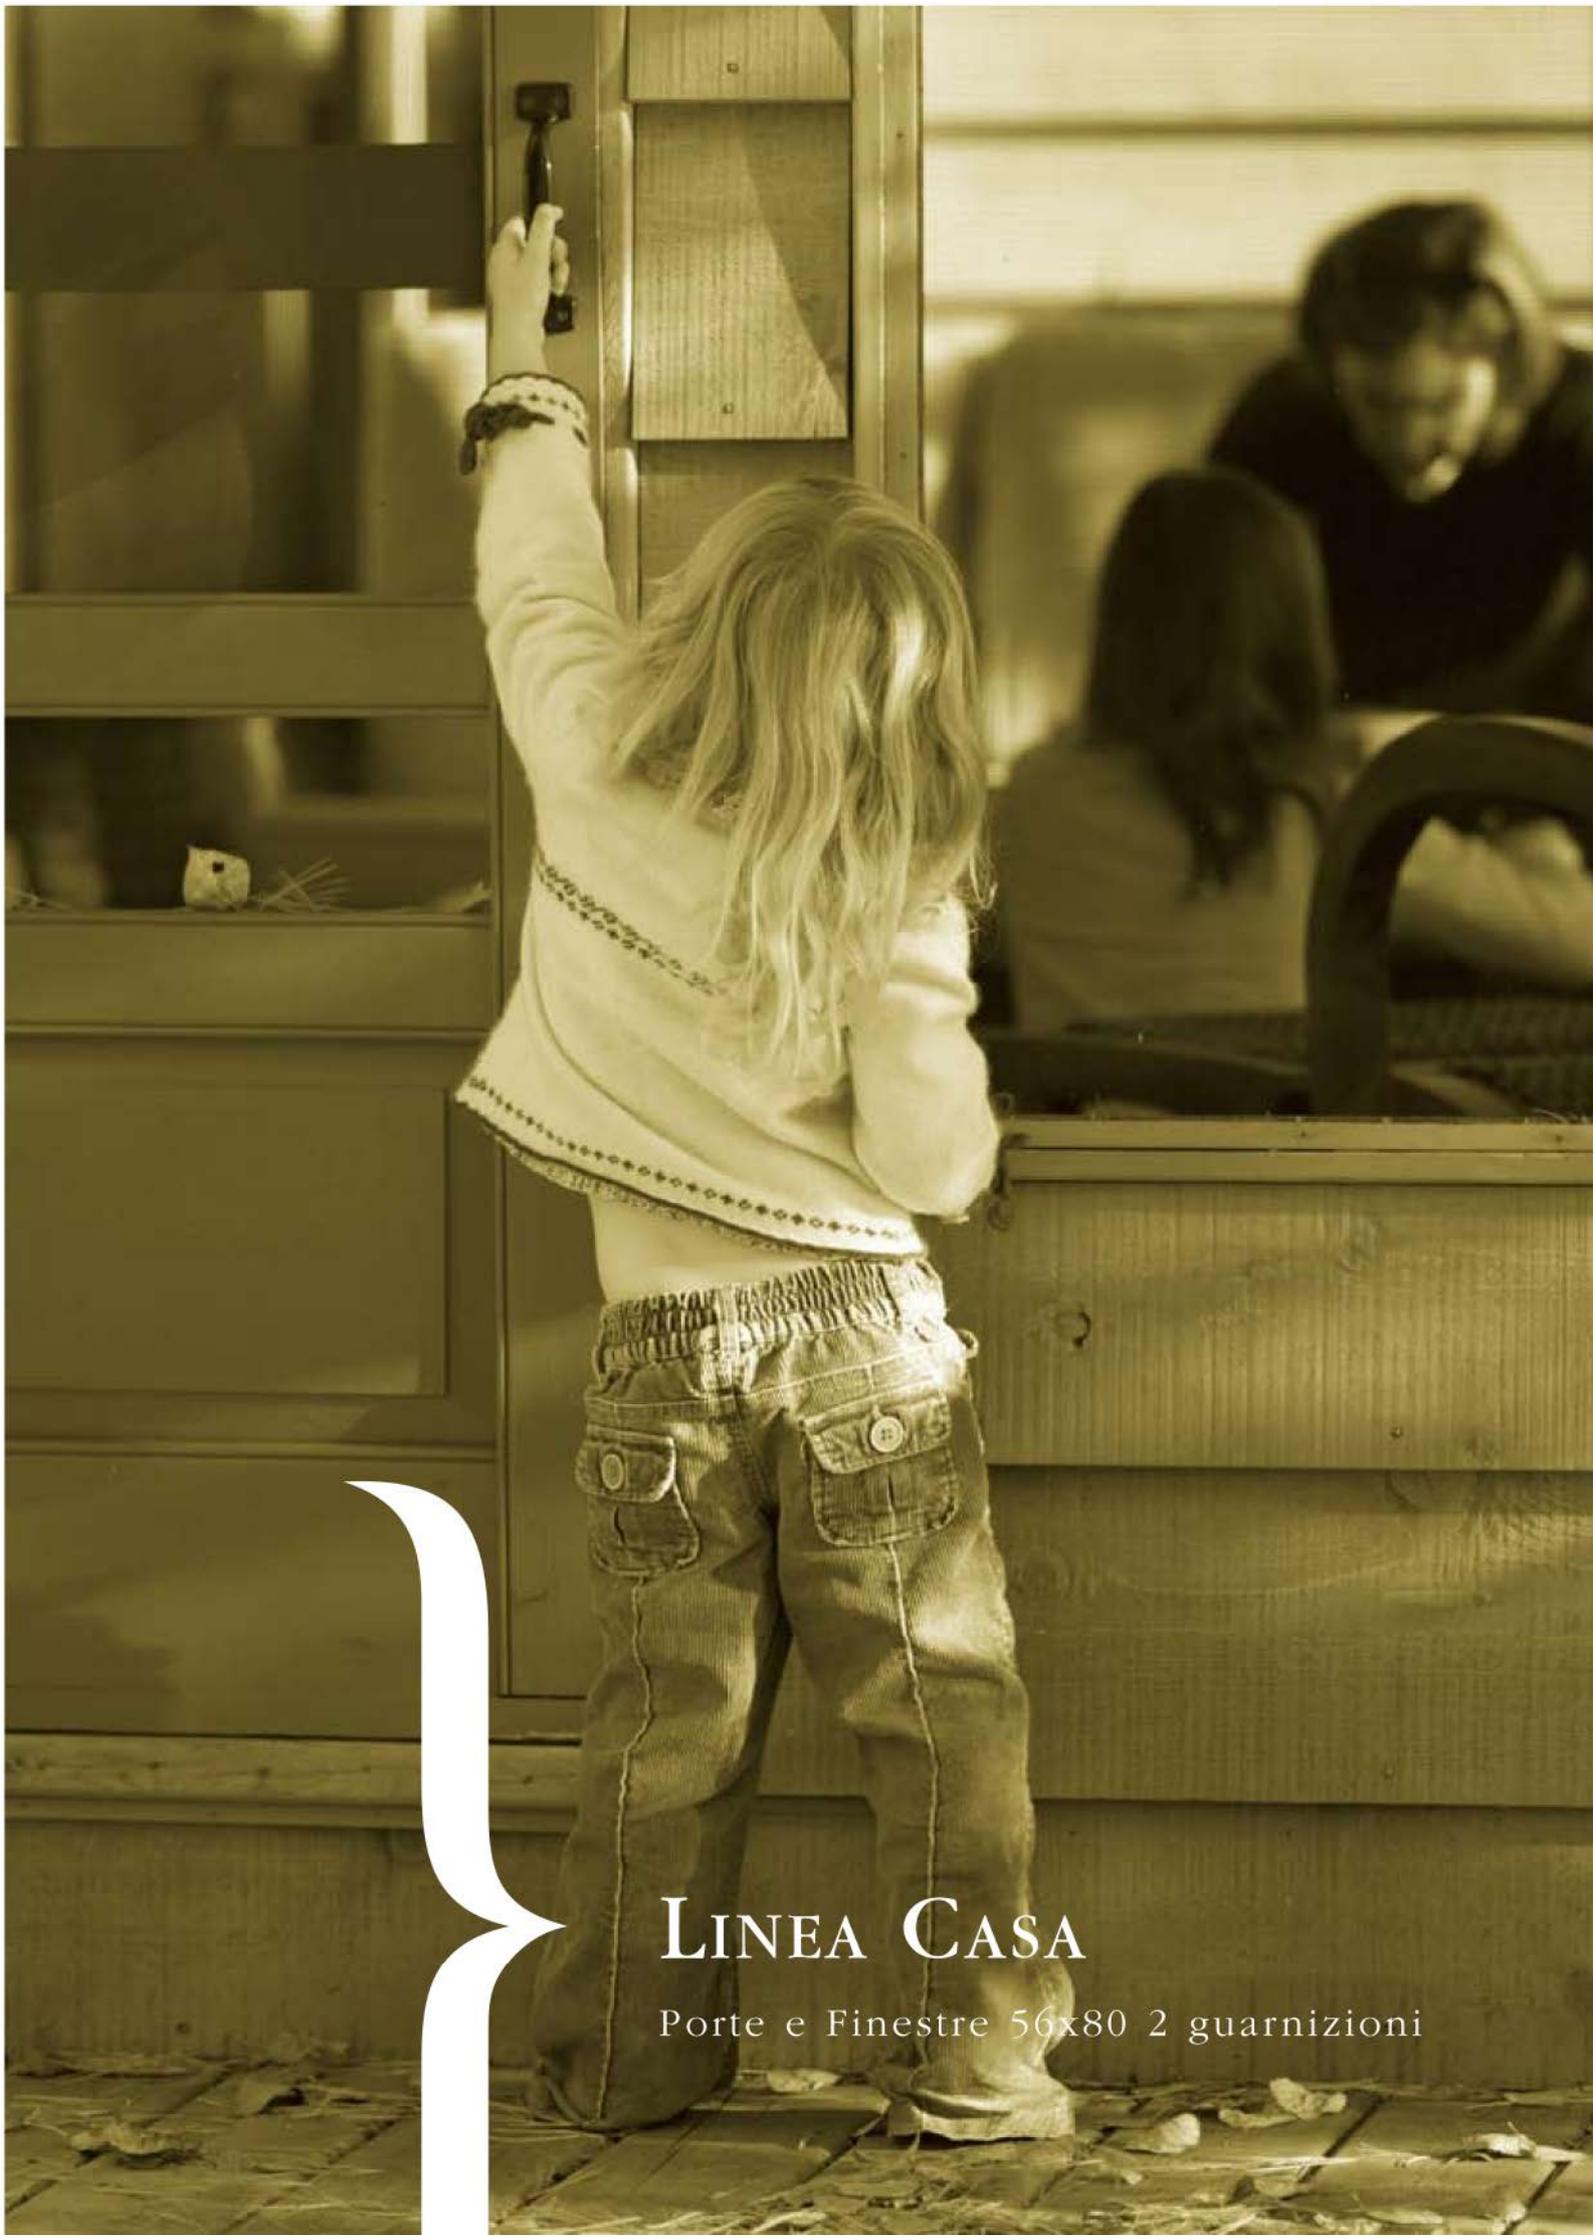

LINEA CASA

Porte e Finestre 56x80 2 guarnizioni






La LINEA CASA unisce l'eleganza alla versatilità.

La versatilità è data dalla possibilità di realizzazione anche finestre e portafinestre sagomate (a trapezio o ad arco), con parti fisse e parti apribili, con apertura alla francese o ad anta/ribalta, ma anche a bilico o scorrevole. L'eleganza è data dai profili del battente (anta) da 80 mm, che conferiscono carattere e importanza. Allo scopo di sottolineare maggiormente le caratteristiche estetiche di questa linea, le cornici coprifilo interne sono proposte anche complanari, ovvero applicate a filo della cassa e non sormontandola. La LINEA CASA garantisce un isolamento superiore, perché presenta una tripla battuta con due guarnizioni termoacustiche su tutti i lati del telaio fisso.

Le finestre e portafinestre sono interamente realizzate in legno massiccio o lamellare.

Il vetrocamera applicato ha il profilo color bronzo e può avere caratteristiche di sicurezza o di diverso grado di abbattimento termico e/o acustico.

La verniciatura e la laccatura sono realizzate con prodotti all'acqua e caratteristiche isolanti, antiparassitarie e antimuffa.

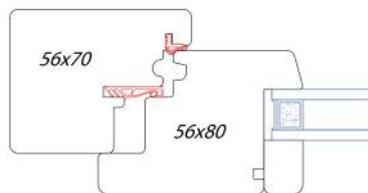


*Portafinestra in okoumé
tinto miele, martellina
finitura ottone, cappucci
copri cerniera finitura
ottone, cornici complanari.*

Particolare due guarnizioni.

*Nodo laterale profilo cassa
56x70 mm,
profilo anta 56x80 mm.*



Il vero amore
è come una finestra illuminata
in una notte buia

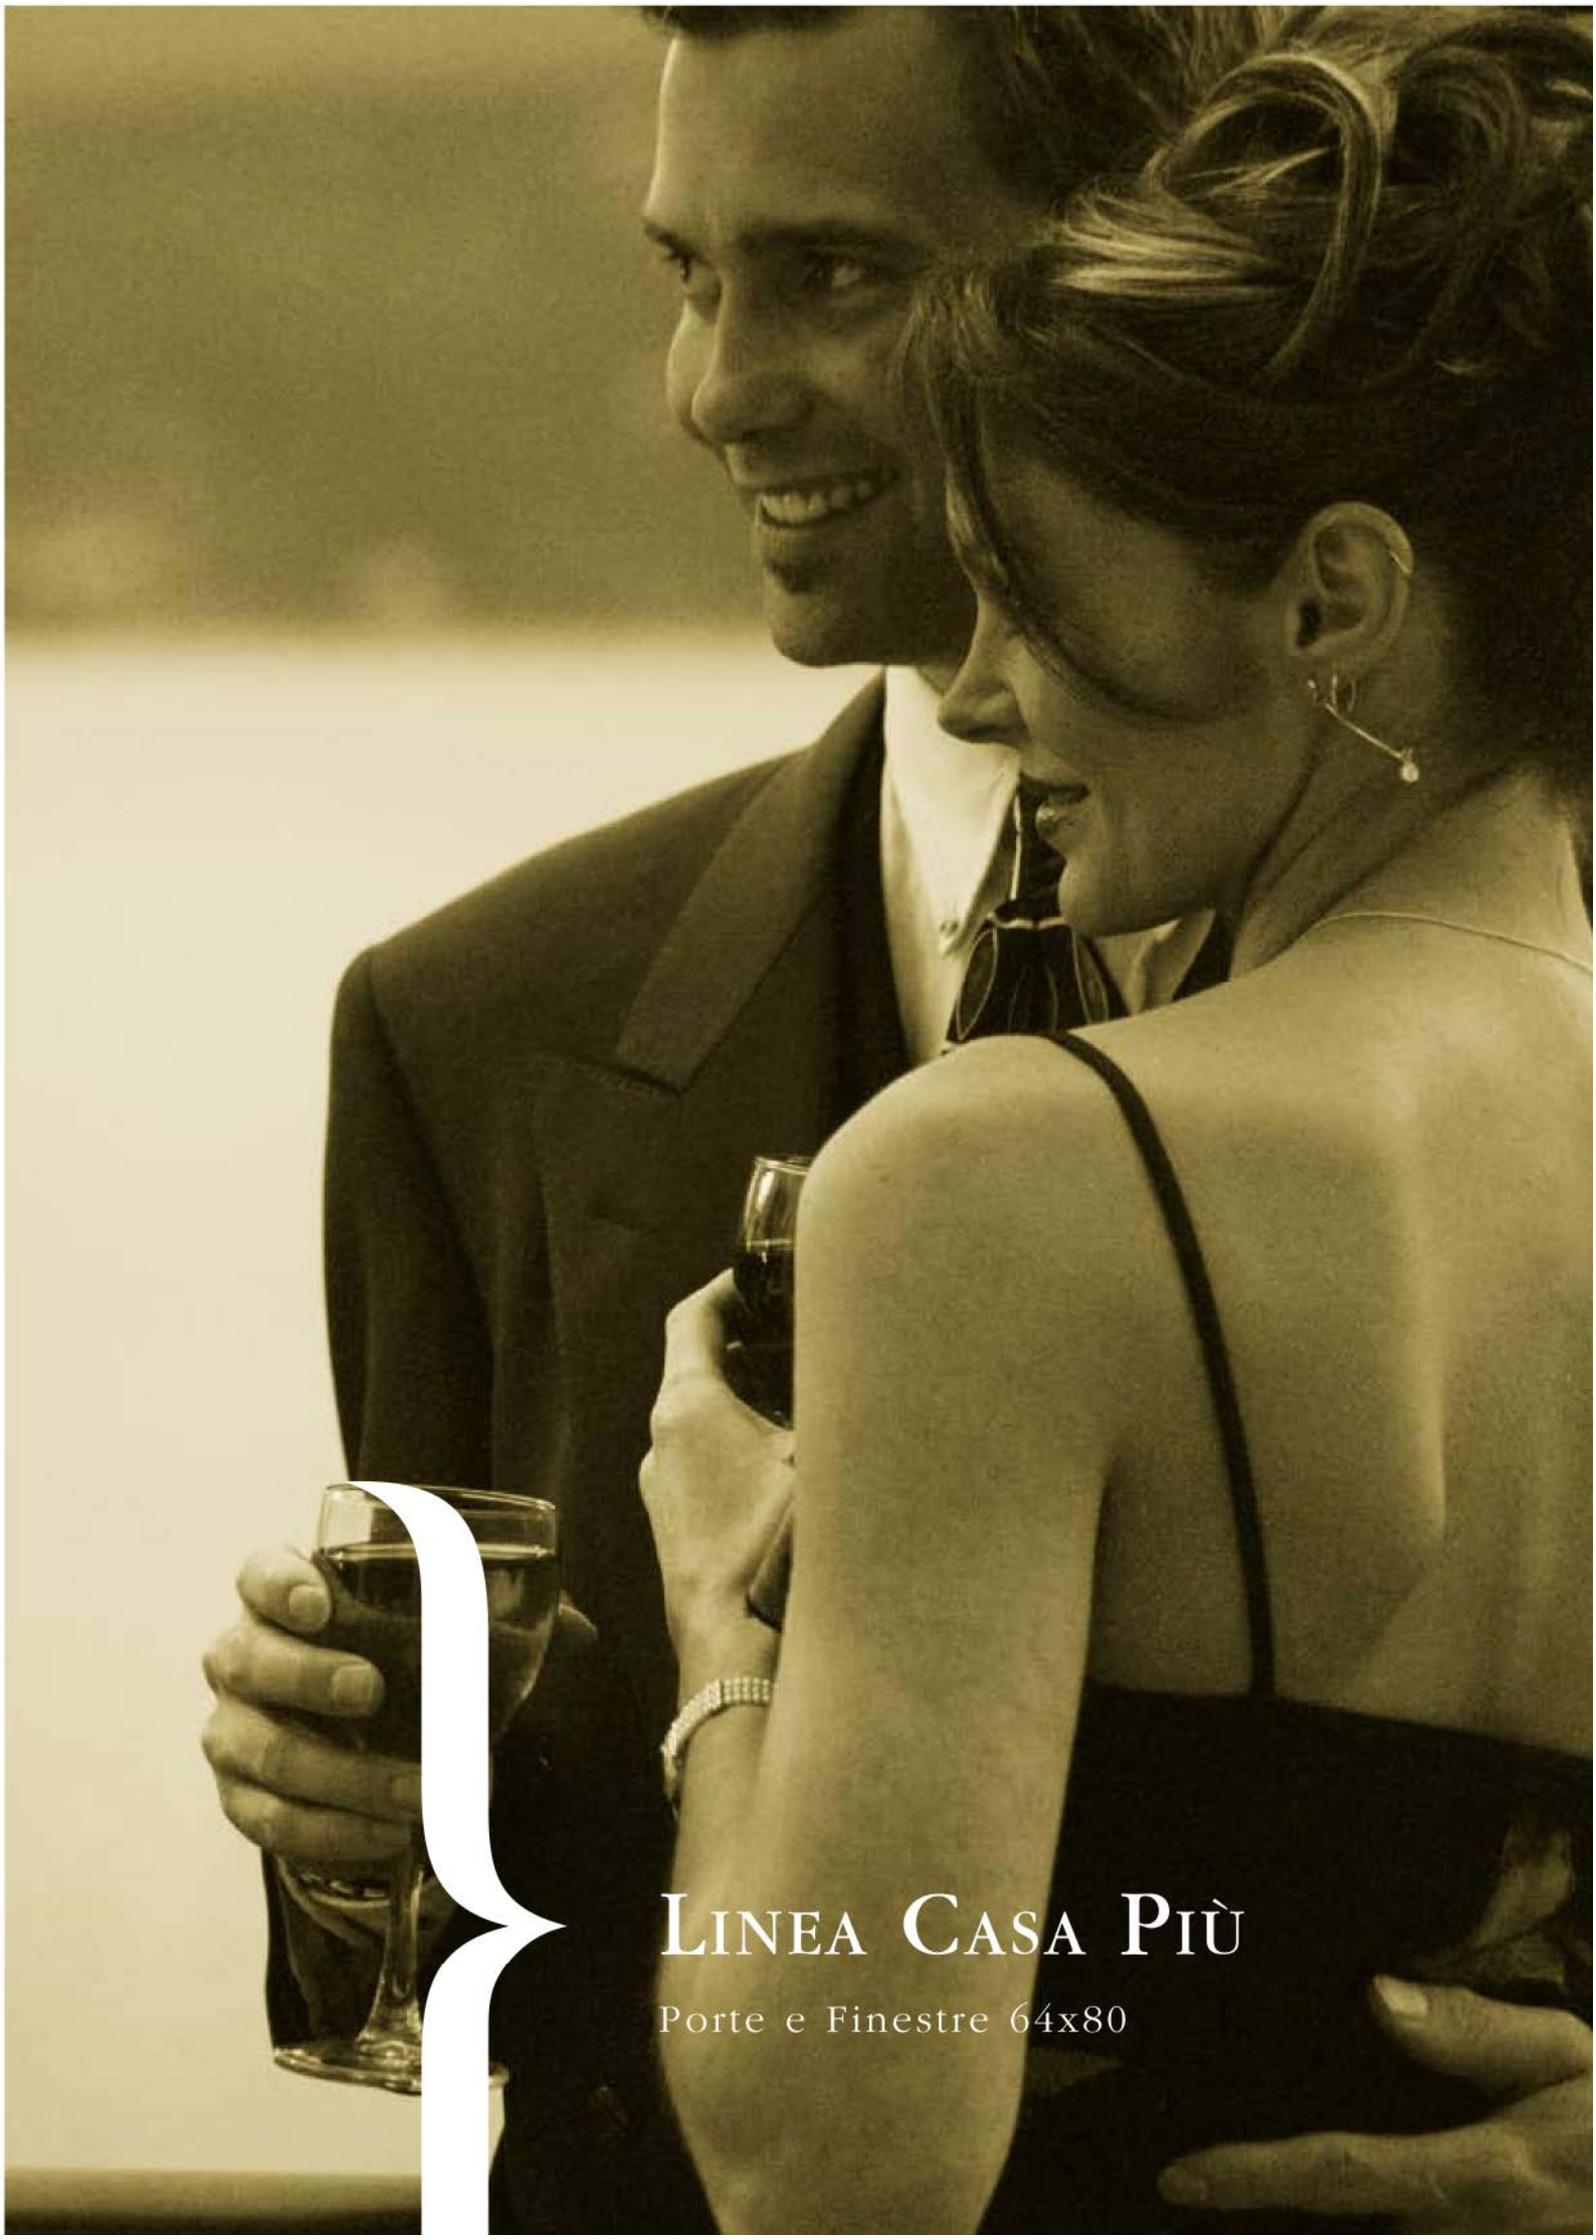

LINEA CASA PIÙ

Porte e Finestre 64x80



LMSERRAMENTI

18 }





LA LINEA CASA PIÙ è adatta alle forometrie sia rettangolari, sia a trapezio o ad arco.

Le finestre e portefinestre possono essere realizzate con parti apribili o fisse, il tipo di apertura è alla francese, ad anta/ribalta, a bilico o scorrevole.

La LINEA CASA PIÙ completa l'eleganza del profilo del battente (anta) di 80 mm, che risulta particolarmente indicato per i fori di maggiori dimensioni, con la possibilità di applicare cornici complanari che formano con la cassa un elemento unico privo di sormonti.

La LINEA CASA PIÙ presenta le migliori prestazioni di isolamento termico e acustico della nostra gamma grazie all'applicazione di due


guarnizioni termoacustiche, una su tutti i lati del telaio fisso (cassa) e una su tutti i lati del battente (anta).

Lo spessore del profilo da 64 mm permette di applicare vetri anche con doppia camera. Il fermavetro, oltre che spigolato (standard), può essere arrotondato per conferire una linea più morbida alla finestra.

Le finestre e portefinestre sono realizzate in legno massiccio o lamellare.

Il vetrocamera applicato ha il profilo color bronzo e può avere caratteristiche di sicurezza o di diverso grado di abbattimento termico e/o acustico.





La verniciatura e la laccatura sono realizzate con prodotti all'acqua e caratteristiche isolanti, antiparassitarie e antimuffa.

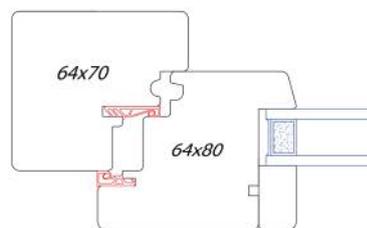

Portafinestra in okoumé laccato bianco, a due ante, martellina finitura ottone, cappucci copri cerniera in pvc finitura ottone.

Particolare traverso inferiore cassa di minimo ingombro.

Nodo profilo cassa 64x70 mm, profilo anta 64x80 mm.

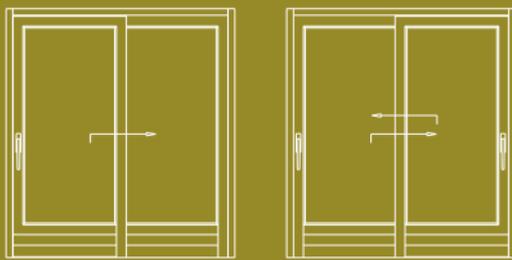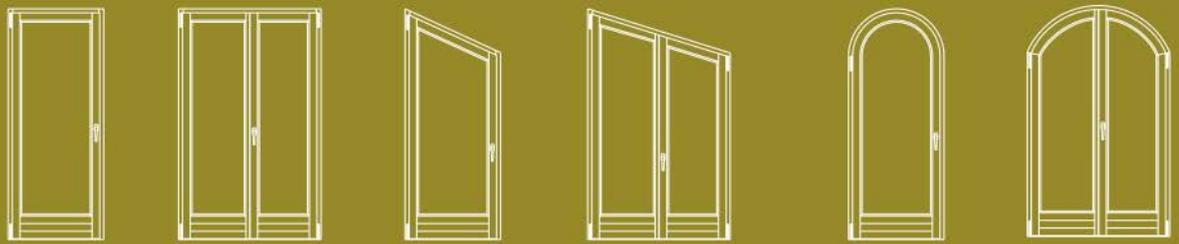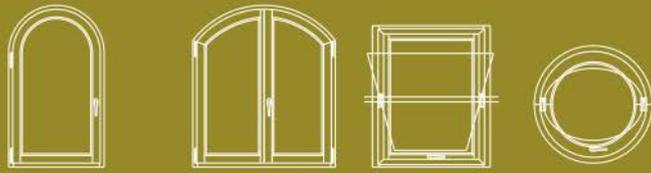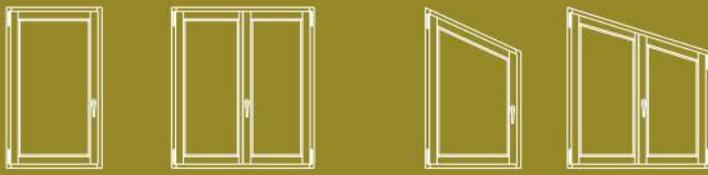

Curiosa è
la vita
Oltre la porta,
i miei desideri



LINEA CASA TOP

Porte e Finestre 92x80



LM SERRAMENTI





La LINEA CASA TOP è tra i serramenti con le migliori prestazioni di isolamento termico e acustico che si possano reperire oggi sul mercato. Questo grazie allo spessore del profilo del battente (anta) di ben 92 mm che può alloggiare vetri basso emissivi magnetronici con doppia camera, stratificati sia all'interno che all'esterno, con prestazioni tecniche determinanti.

È possibile aumentare ulteriormente la capacità di isolamento termico utilizzando essenze di legni teneri come l'abete lamellare.

I serramenti di questa linea possono avere tutti i tipi di apertura.

L'apertura ad anta prevede l'applicazione di ferramenta a nastro incassata del tipo applicato per l'apertura ad anta/ribalta.

Questo tipo di ferramenta ha una portata in termini di peso maggiore rispetto alla ferramenta tradizionale.


I serramenti a due o più ante sono privi di montante centrale riportato.

Le guarnizioni termoacustiche applicate sono ben quattro, due al telaio fisso (cassa) e due al battente (anta).

Il gocciolatoio può essere in legno, nel caso risalta ancor più l'effetto imponente di questa linea, o classicamente in alluminio anodizzato.

Il traverso inferiore del telaio fisso (cassa) della portafinestra è parte in alluminio anodizzato e parte in poliammide, con funzione di taglio termico.


Le cornici fermavetro sono rettangolari o arrotondate e sono applicate con viti o con puntine.



*Finestra in okoumè
tinto mogano,
apertura ad anta/ribalta,
martellina in acciaio inox.
Particolare guarnizioni
sull'anta.
Nodo profilo cassa
92x75 mm,
profilo anta 92x80 mm.*



La sensualità
è la porta
del piacere.

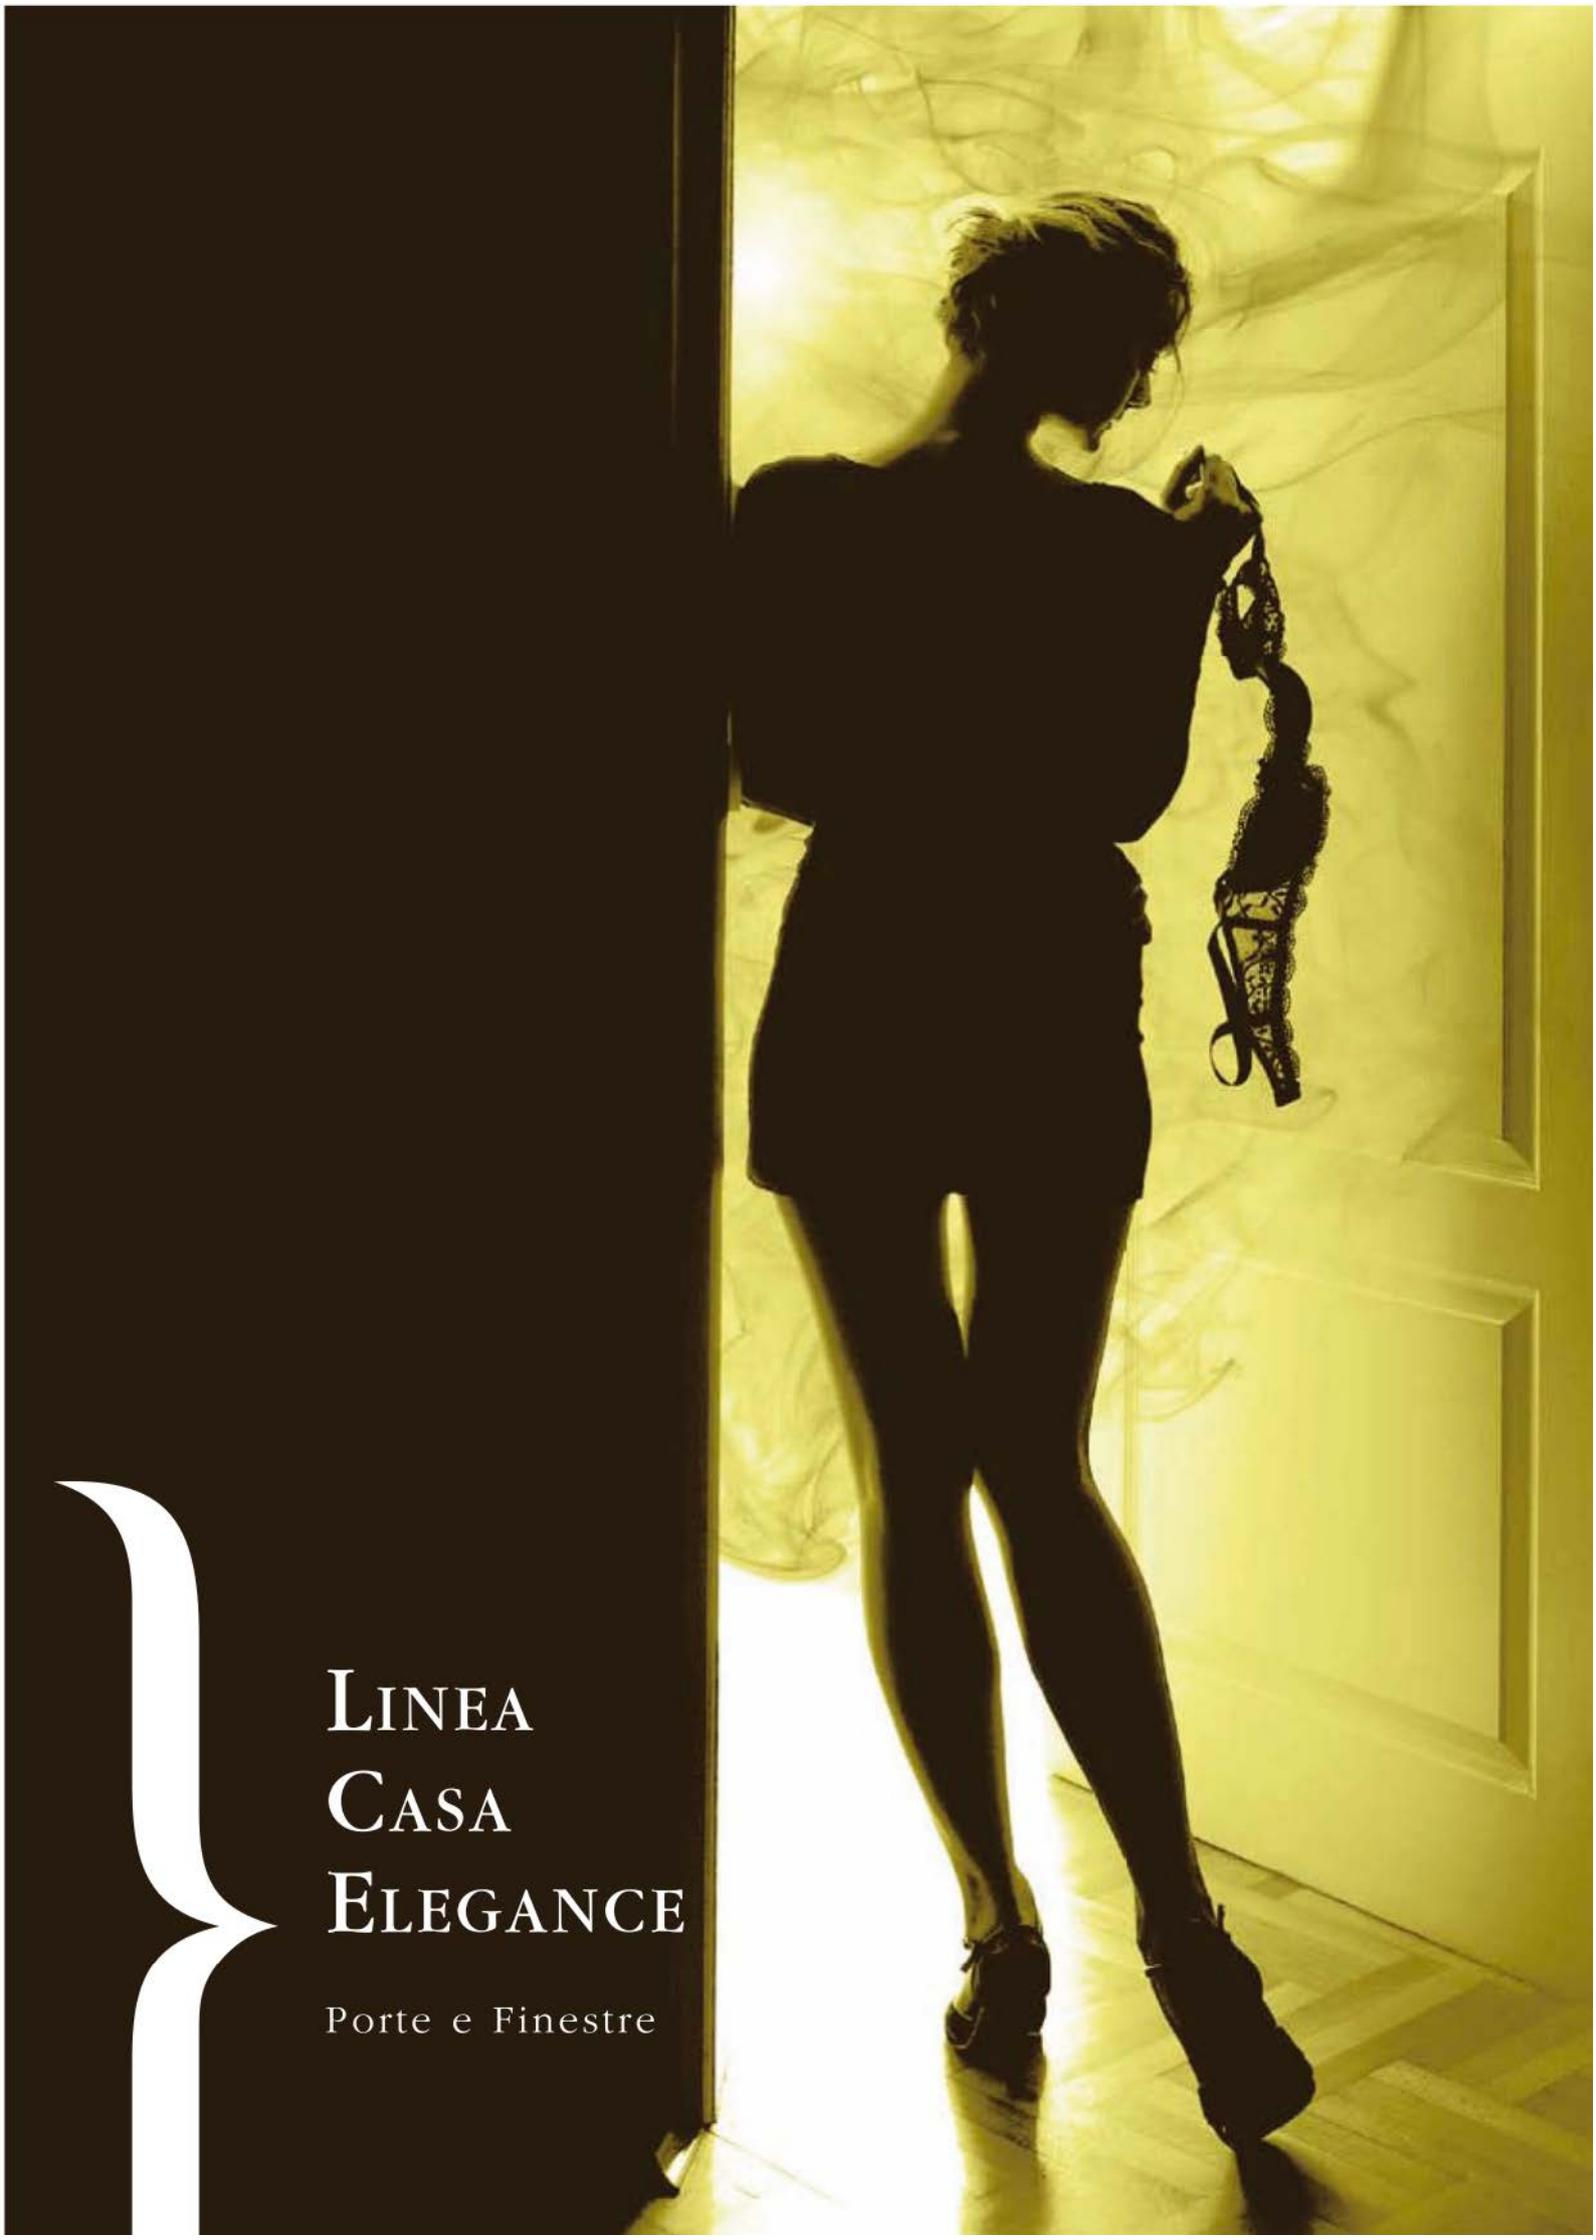A woman is shown in silhouette, standing in a doorway. She is holding a piece of black lace lingerie, possibly a garter belt, in her hands. The scene is lit from behind, creating a strong backlight effect that highlights the contours of her body and the texture of the lace. The background shows a white door and a light-colored wall.

LINEA
CASA
ELEGANCE

Porte e Finestre



LMSERRAMENTI



Pagina precedente.

Damasco

Porta in abete laccato crema a due specchi bugnati, cornici con processo di finitura a mano color oro, maniglia in ottone, cappucci copri cerniera in pvc finitura ottone.




Madrid

Porta in abete laccato panna stampa "astratta" nella parte superiore, specchio bugnato nella parte inferiore, maniglia in cromo parte lucido, e parte satinato con rosetta quadrata.

LA LINEA CASA ELEGANCE arreda l'abitazione e nel contempo assolve al suo compito di separare gli ambienti. Le porte interne di questa linea sono progettate per arredare particolari dell'abitazione, come corridoi, ingressi o pareti dove non sia possibile inserire quadri e stampe. Le porte sono realizzate in legno massiccio. La cassa è dello spessore di mm 40 e della larghezza di mm 110, variabile in funzione dello spessore del muro. Il pannello è costituito da montanti e traversi dello spessore di mm 43 e della larghezza di mm 120/130, può essere a uno o più specchi, vetrati o ciechi. I pannelli ciechi sono bugnati o lisci, in mdf impiallacciato in legno, della stessa essenza utilizzata per la cassa. Il legno utilizzato e la colorazione applicata sono coordinati con particolari dipinti a mano o stampe inserite negli specchi. I particolari decorativi possono essere applicati anche ai prodotti della sezione PORTONCINI sul lato interno. La verniciatura o la laccatura sono realizzate con prodotti all'acqua.



L'occhio
è la finestra
dell'anima

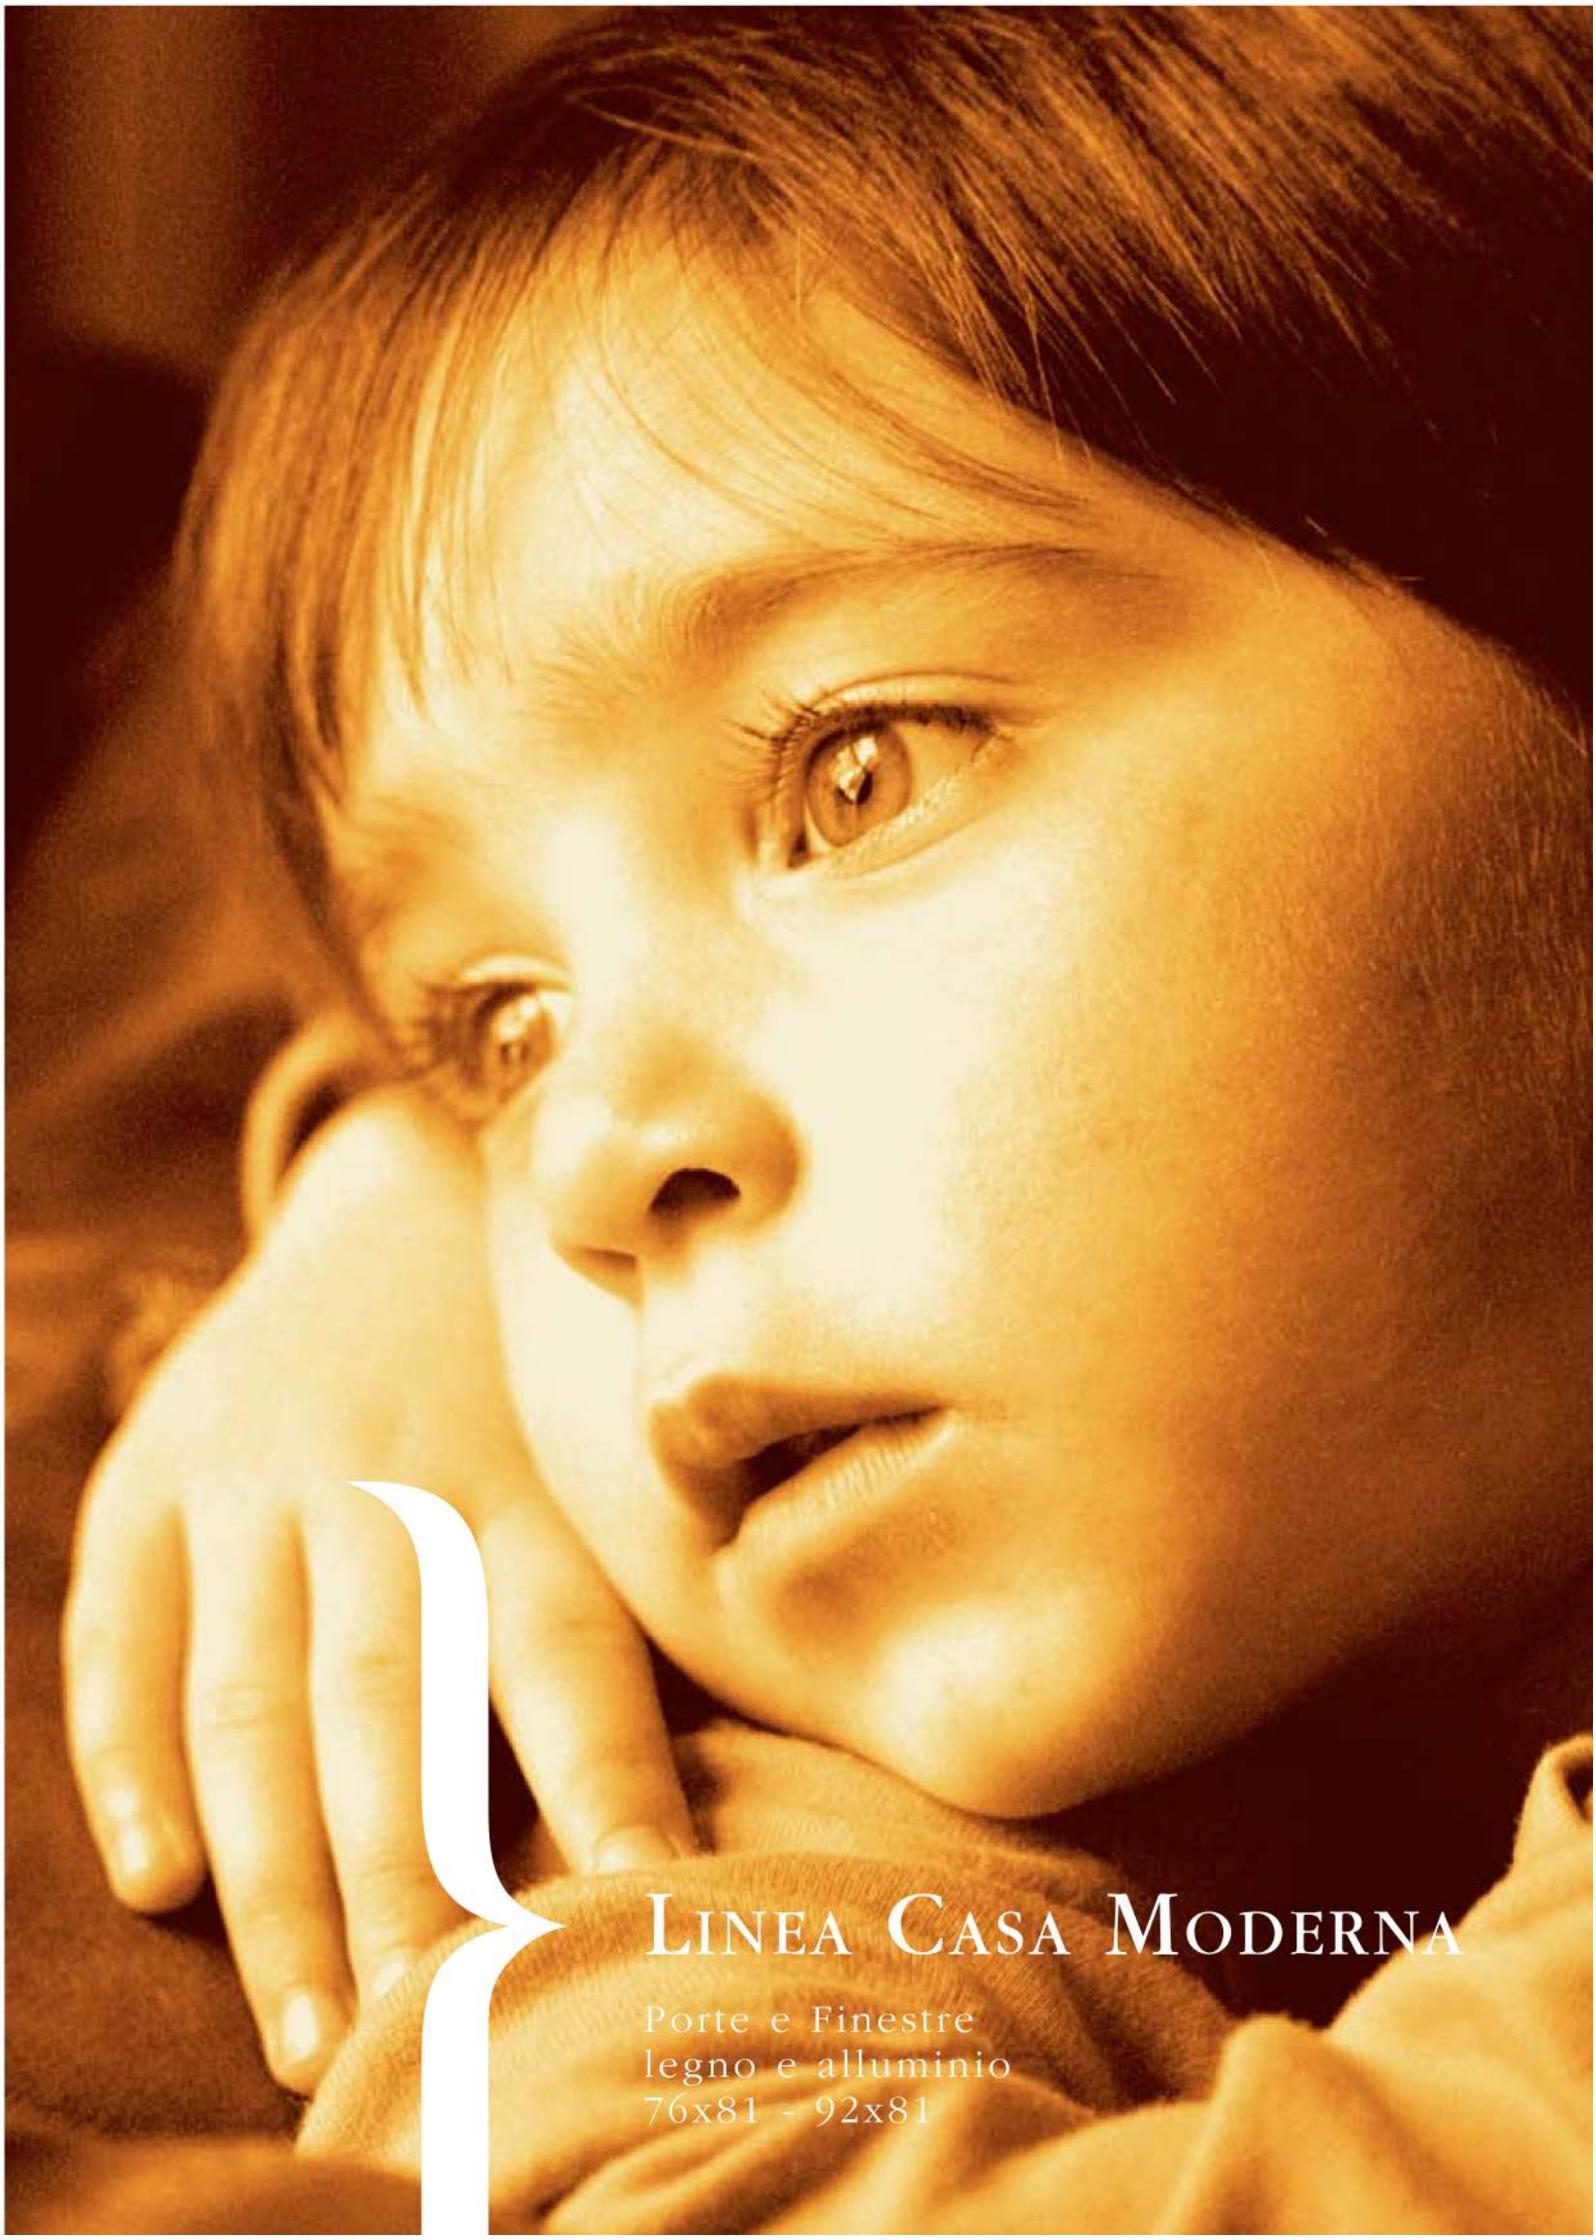


LINEA CASA MODERNA

Porte e Finestre
legno e alluminio
76x81 - 92x81




LMSERRAMENTI






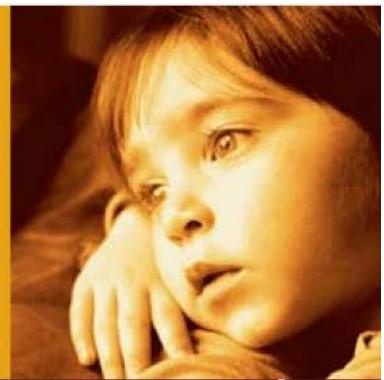


La LINEA CASA MODERNA nasce dalla combinazione di due elementi, il legno e l'alluminio. L'alluminio rende la finestra briosa e moderna e nella versione complanare fonde cassa e anta assieme rivoluzionando il serramento che assume una nuova veste. L'alluminio incrementa la durata del serramento e riduce la manutenzione. Finestre e portefinestre ad uno o più battenti, dello spessore di 76x81 mm che diviene di 92x81 mm per l'alluminio complanare, due guarnizioni termoacustiche applicate. Caratteristiche costruttive materiale e accessori come linea casa più. Disponibile anche con spessore dei profili del battente da 84x81 mm che diviene 100x81 mm per l'alluminio complanare e tre guarnizioni. L'alluminio è anodizzato o verniciato a polvere (colori come da tabella RAL) o ancora serigrafato (imitazione legno).




Portafinestra in rovere lamellare tinto noce chiaro, alluminio profilo complanare arrotondato colore grigio ral 7001, a due ante ad anta/ribalta, fermavetro arrotondato, cornici interne complanari, martellina finitura ottone, cappucci copri cerniera in pvc finitura ottone.

Particolare fermavetro arrotondato. Nodo laterale profilo cassa 76x90 mm profilo anta 76x81 mm. Nodo laterale alluminio complanare profilo cassa 76x90 mm profilo anta 92x81 mm.

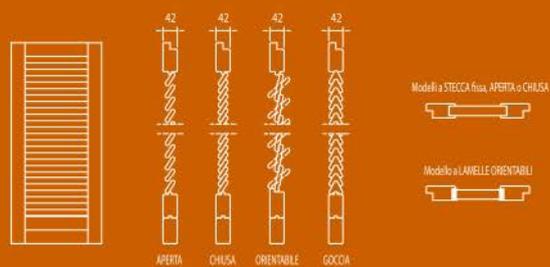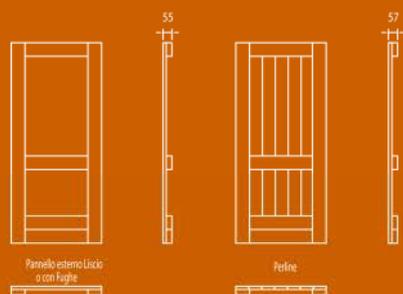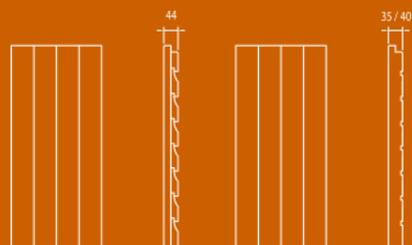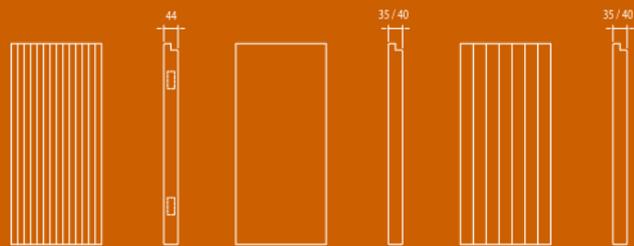

APERTA CHIUSA ORIENTABILE GOCCA

}
 Dietro quella finestra
 vi guardo passare,
 siete la vita!

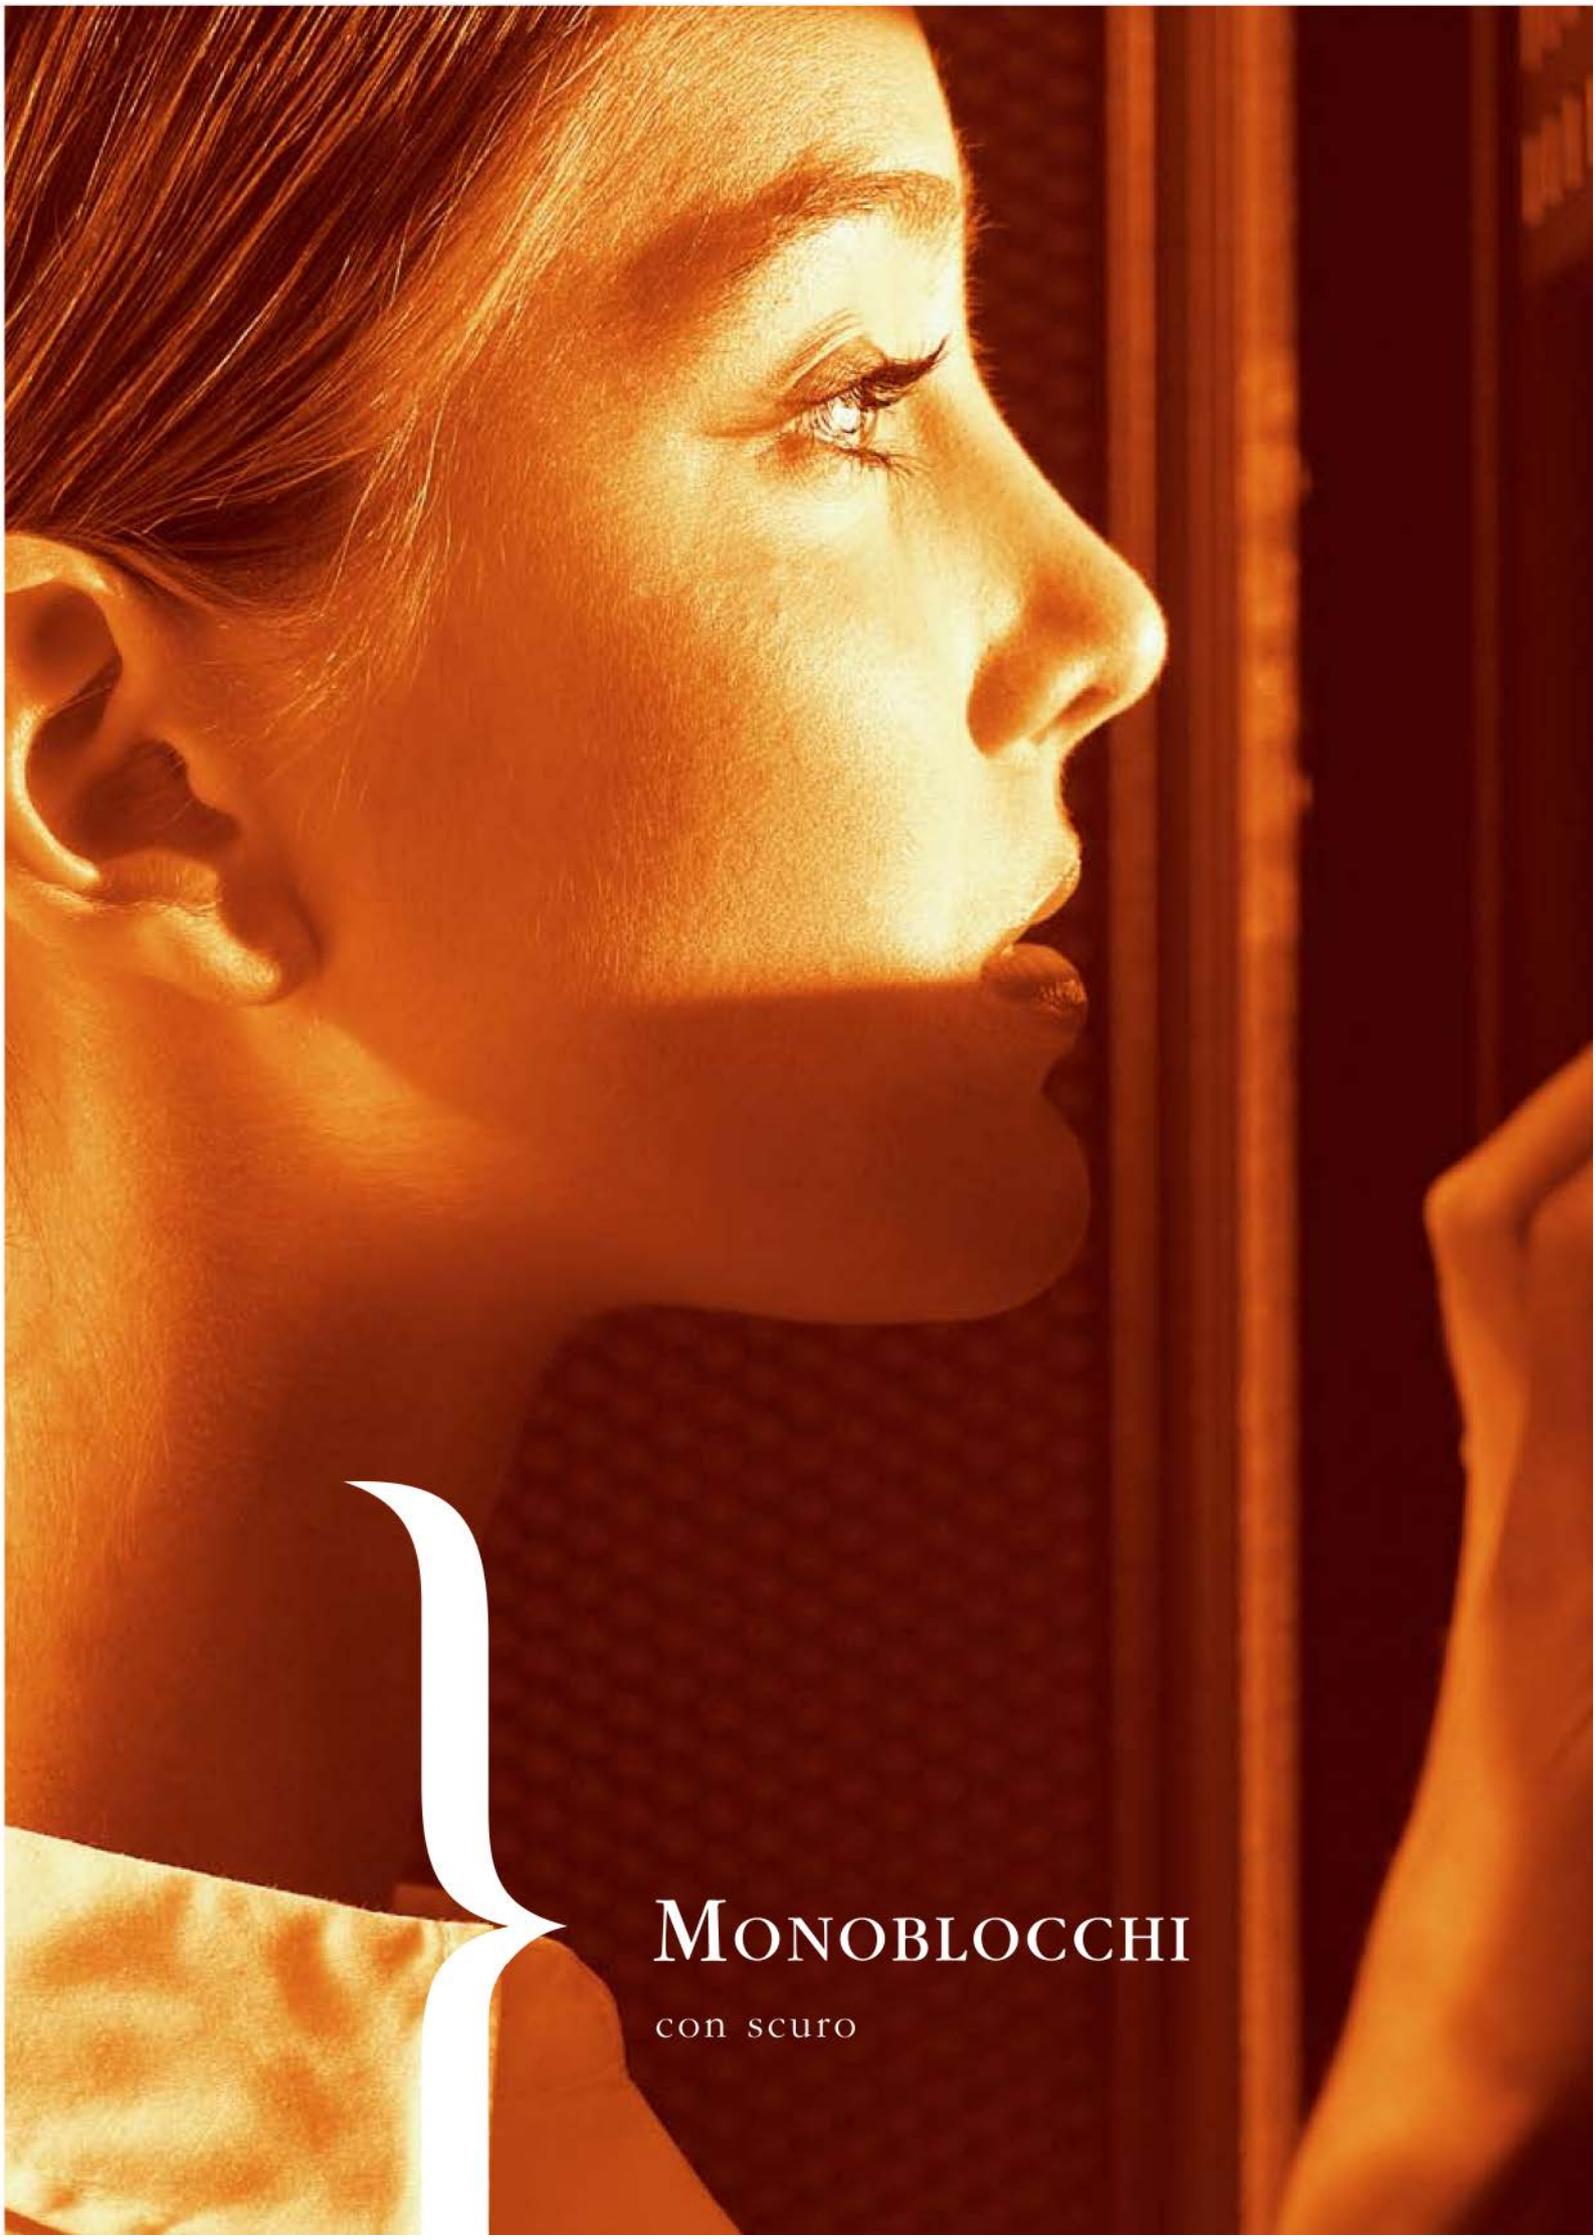


MONOBLOCCHI

con scuro



LMSERRAMENTI



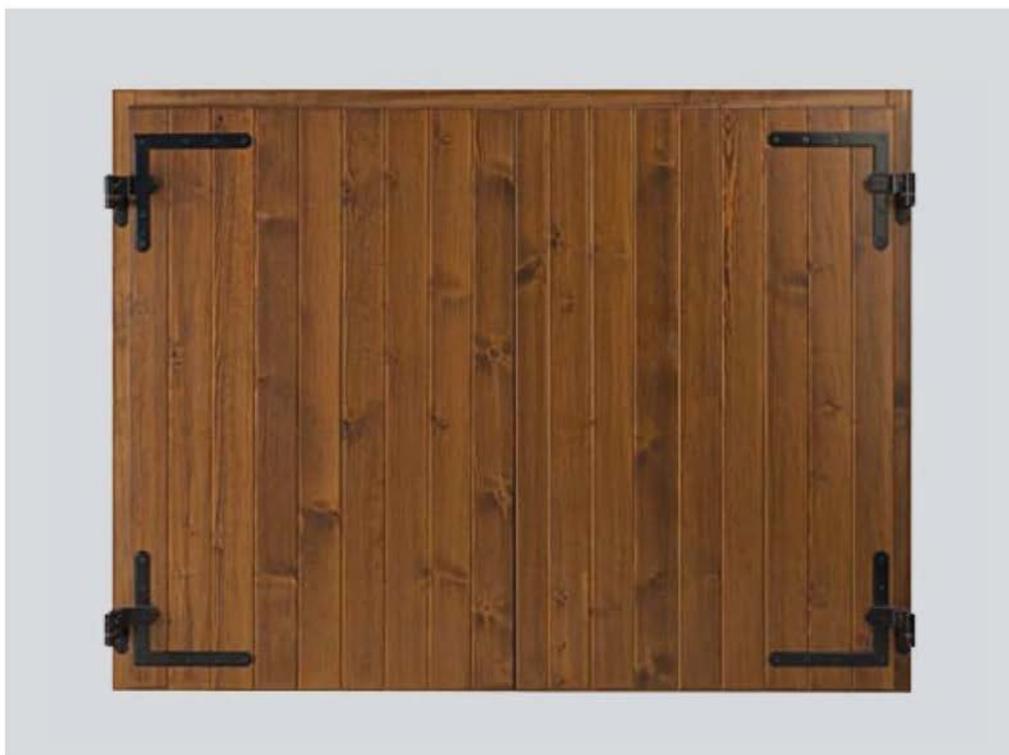

*Modello doghe verticali
in pino tinto noce scuro.*

I nostri monoblocchi con osкуро nascono dall'abbinamento dei serramenti delle nostre LINEE con oscuri in legno.

Il monoblocco è corredato da apposita imbotte di collegamento tra telaio e osкуро, standard con anima da 145 mm, aumentata per alloggiare eventuali guide zanzariera o guide tende oscuranti e coordinata ai serramenti o agli oscuri.

La verniciatura e la laccatura sono realizzate con prodotti all'acqua e caratteristiche isolanti, antiparassitarie e antimuffa.

La ferramenta applicata agli oscuri è in ferro verniciato nero a polvere o con processo di cataforesi.

Osкуро:

- Modello doghe verticali, spessore 42 mm, completo di barre interne in tubolare di acciaio. Realizzato in varie essenze.
- Modello in compensato marino dello spessore di 35-40 mm, liscio o fugato.



*Modello compensato
marino liscio
tinto miele.*



*Modello compensato
marino fugato
laccato.*



Modello a fodra e scandola in abete tinto miele.

- Modello fodra e scandola dello spessore di 44 mm, la parte esterna a doghe verticali la parte interna a scandole orizzontali. Realizzato in legno abete o in compensato marino, dove la parte esterna è fugata verticalmente e la parte interna pantografata orizzontalmente (tipo scandola)



Modello a fodra e scandola in compensato marino laccato particolare scandola pantografata.





*Modello alla bolognese
in okoumé laccato.*




- Modello alla bolognese dello spessore di 55 mm, la parte esterna a doghe verticali la parte interna a telaio.
Realizzato in legno abete, in okoumé o con intelaiatura in okoumé e parte esterna in compensato marino liscio o fugato.
- Modello a doppia spiovenza o goccia, formato da perline orizzontali sagomate a goccia, inserite su struttura a telaio dello spessore di 44 mm.
Realizzato in legno massiccio di varie essenze.
- Modello a stecca aperta (o gelosia) stecca chiusa o stecca apribile, formato da perline orizzontali inclinate (appoggiate le une sulle altre o distanziate o dotate di ferramente speciale per renderle apribili) e inserite su struttura a telaio dello spessore di 44 mm.
Realizzato in legno massiccio di varie essenze.

Disponibili anche oscuri su cardine a muro.


Modello a stecca chiusa in abete tinto noce.




APERTURE




Ripiegato.




Ad anta.




*Ad anta
con bandella
zancata.*




A impacco.




Alla vicentina.




*Ad anta
tipo Asiago.*





*Scorrevole interno
a scomparsa.*

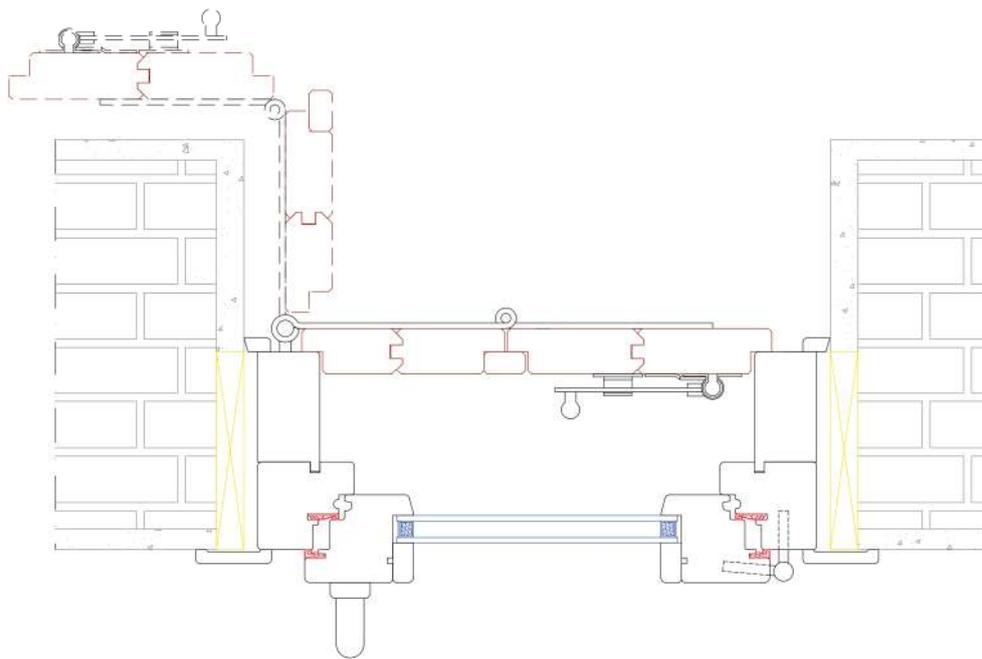


*Monoblocco
con oscuro.*

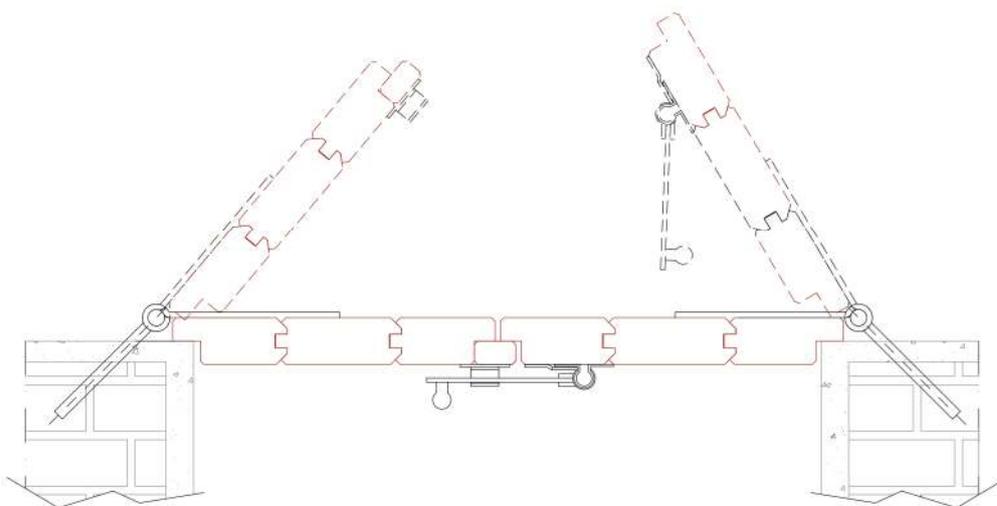

*Oscuro cardine
a muro.*

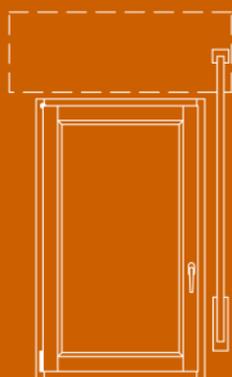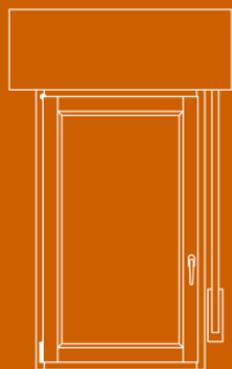

Danzare
è vedere il mondo
oltre i confini di una
finestra

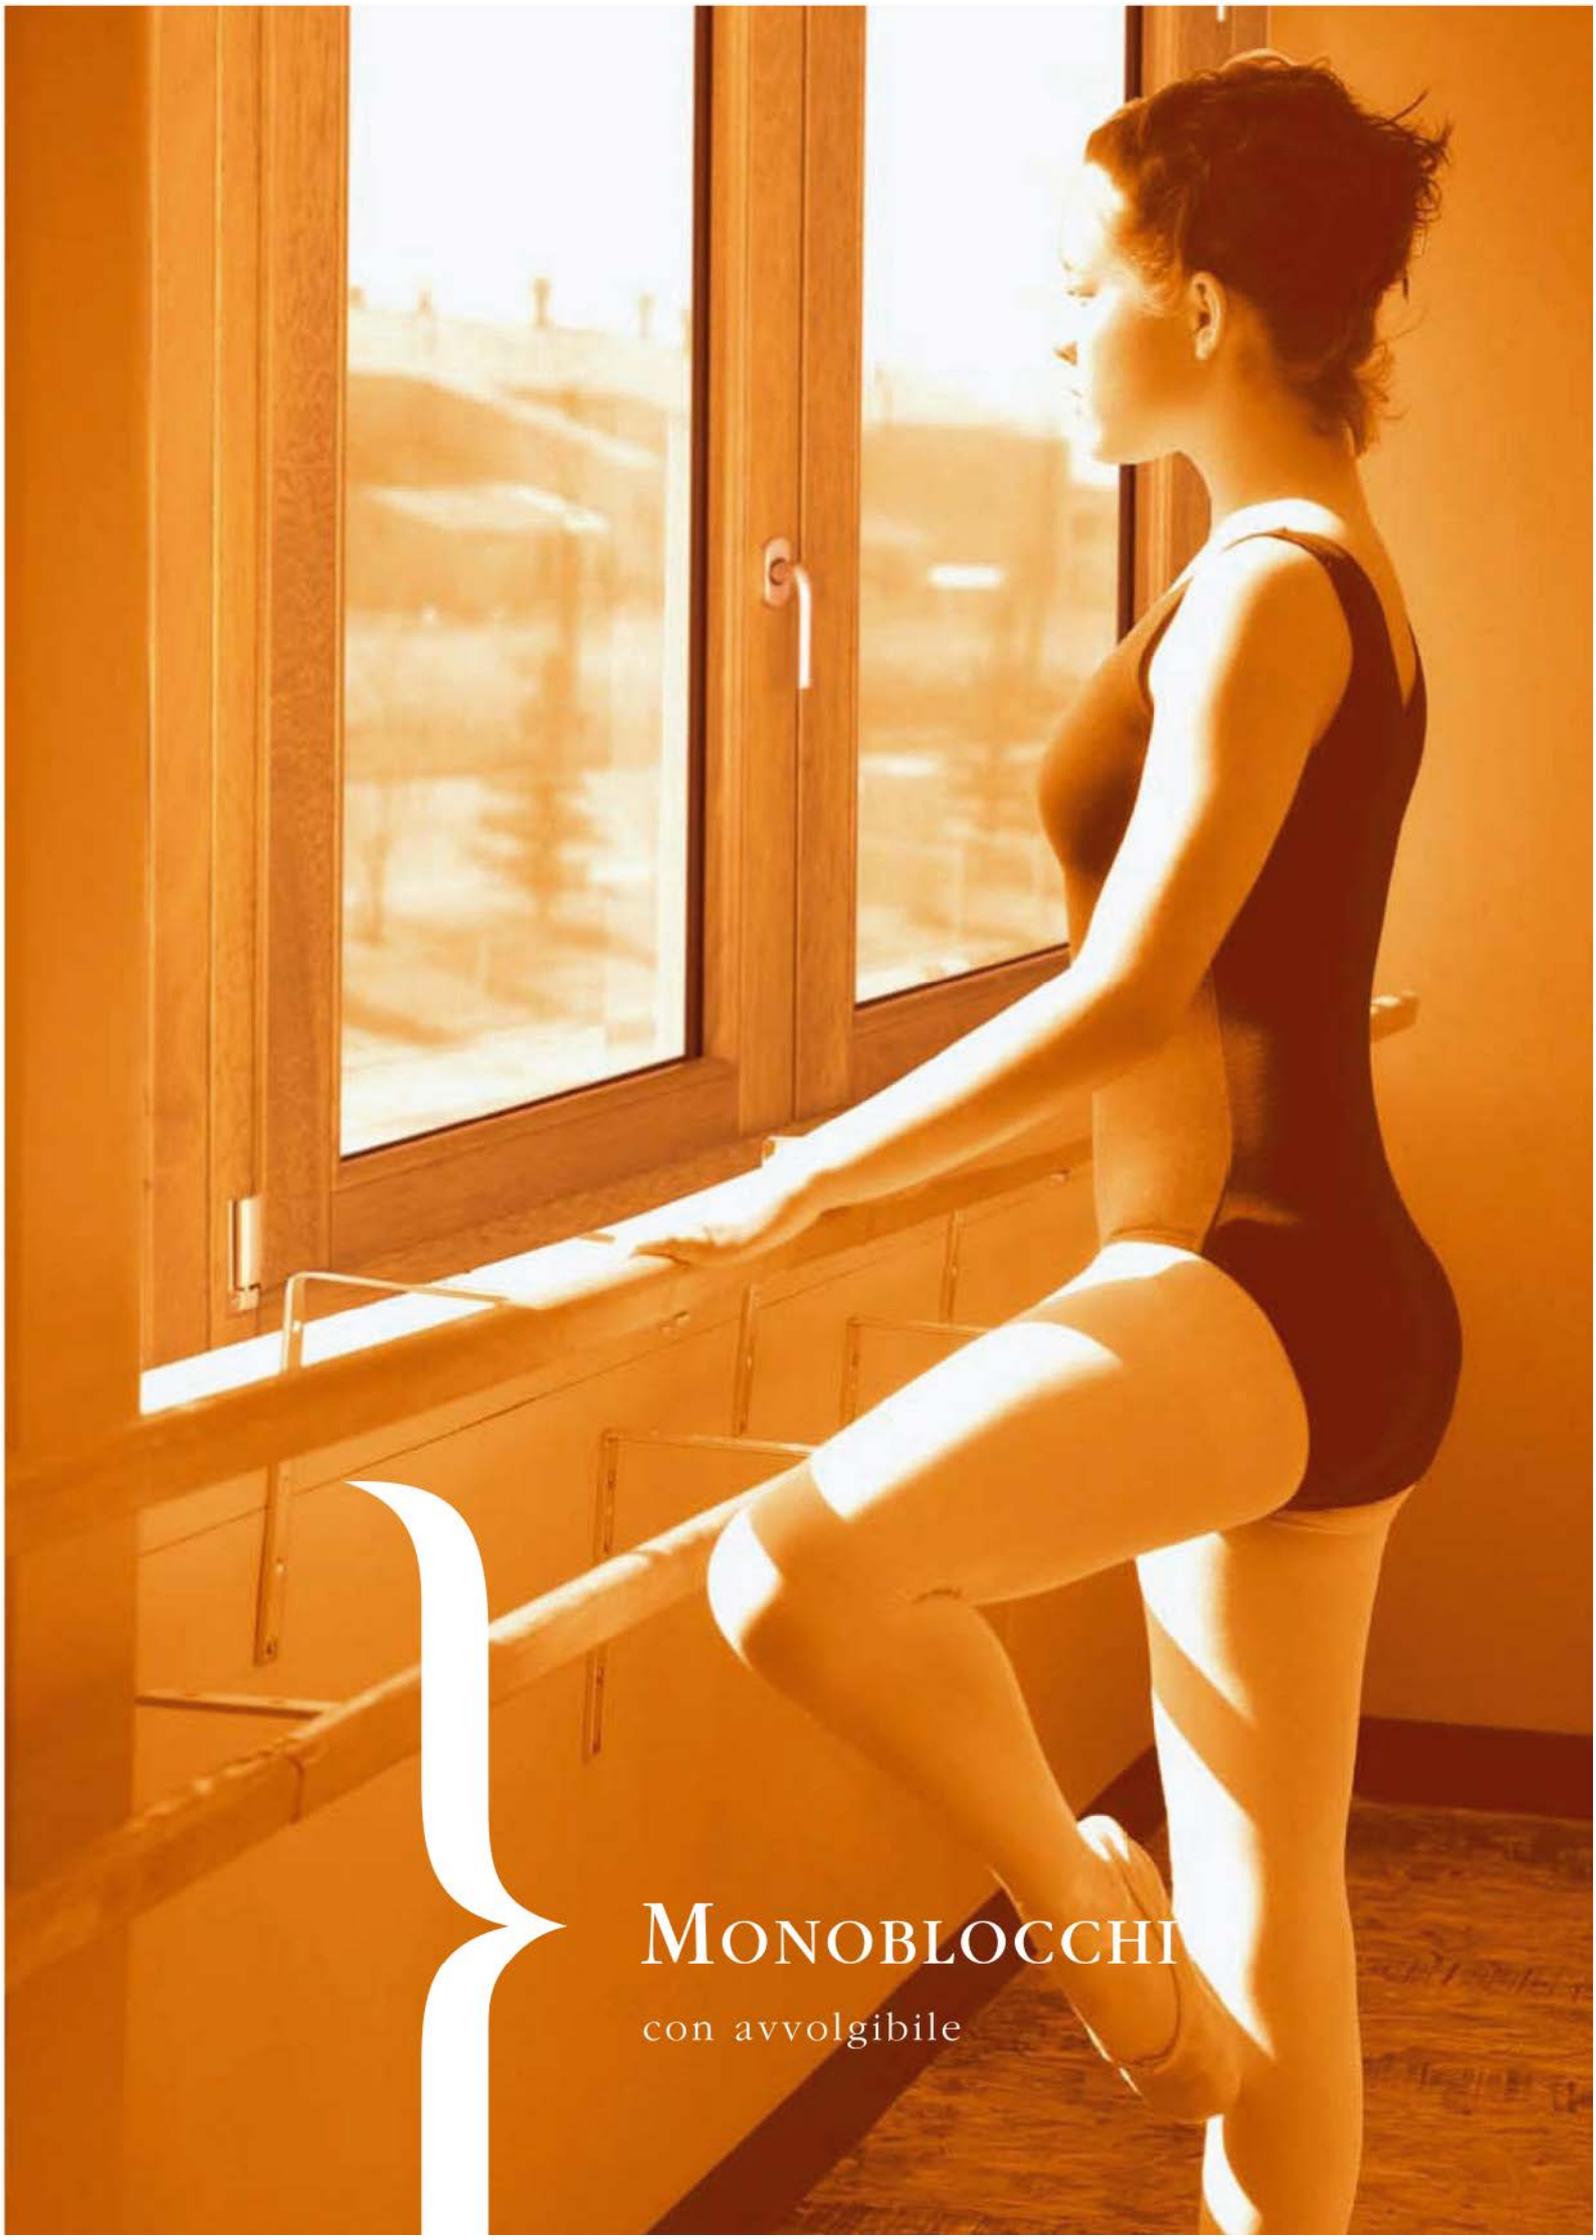

MONOBLOCCHI

con avvolgibile




LMSERRAMENTI





I nostri monoblocchi con avvolgibile abbinano i serramenti delle nostre LINEE con avvolgibili in pvc di vario peso per mq, o in alluminio, o in acciaio. Il monoblocco è corredato da cassonetto in legno, fasce di rivestimento interne complanari della larghezza di 80 mm e spalle esterne di collegamento tra telaio e guida avvolgibile della larghezza di 79 mm. È compresa la fornitura di tutti gli accessori relativi agli avvolgibili. Su richiesta può essere applicato motore per l'avvolgimento o dispositivi di sicurezza, quali catenaccioli laterali - stecca finale con chiave.

In alternativa al monoblocco di cui sopra può essere fornito il cassonetto prefabbricato e il serramento completo di ciellino per l'ispezione, in mdf impiallacciato legno.



Monoblocco linea casa più in okoumè tinto miele, cassonetto in okoumè avvolgibile in pvc. Martellina finitura ottone cappucci copricerniera in pvc finitura ottone.

Particolare imbotte di collegamento tra telaio e guide avvolgibile. Nodo laterale, fascia di rivestimento interno complanare. Spalla esterna.



*Cassonetto
prefabbricato.*



*Cassonetto
in legno.*



Gli avvolgibili in pvc sono resistenti agli urti e hanno una notevole durata nel tempo.

Colori come da campionario.

L'avvolgibile in pvc standard è del peso medio di kg 4,5/mq, altezza utile della stecca 50 e 55 mm profilo curvo, ferri di irrigidimento.

Gli avvolgibili in metallo coibentato offrono un aspetto estetico molto elegante e una totale assenza di manutenzione, inoltre risultano leggeri e resistenti nella versione in alluminio, di sicurezza nella versione in acciaio.

Non si deformano non arrugginiscono non si screpolano e restano inalterati anche nelle condizioni climatiche più sfavorevoli.





Vengono prodotti con alluminio preverniciato antigraffio ed acciaio plastificato.

Le vernici impiegate sono inalterabili alla luce, alle intemperie, all'ambiente salsoiodico dei litorali marini.

Sono disponibili nelle tinte come da campionario anche in versione imitazione legno.

L'avvolgibile in alluminio standard è del peso medio di 4,5 kg/mq, stecca H 55 mm profilo curvo.


L'avvolgibile in acciaio standard è del peso medio di 9 kg/mq, stecca H 55 mm profilo curvo.

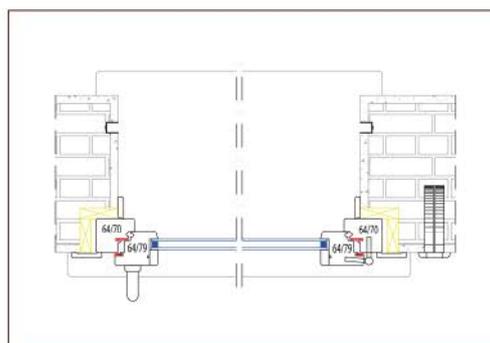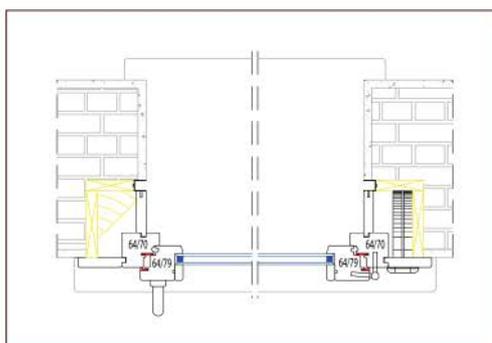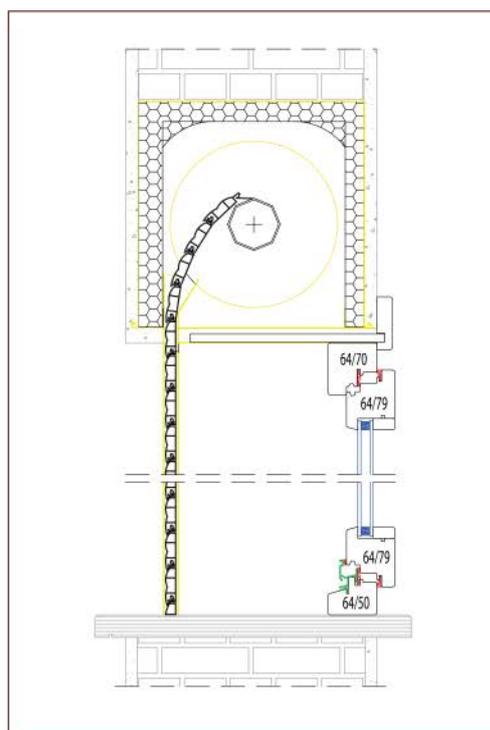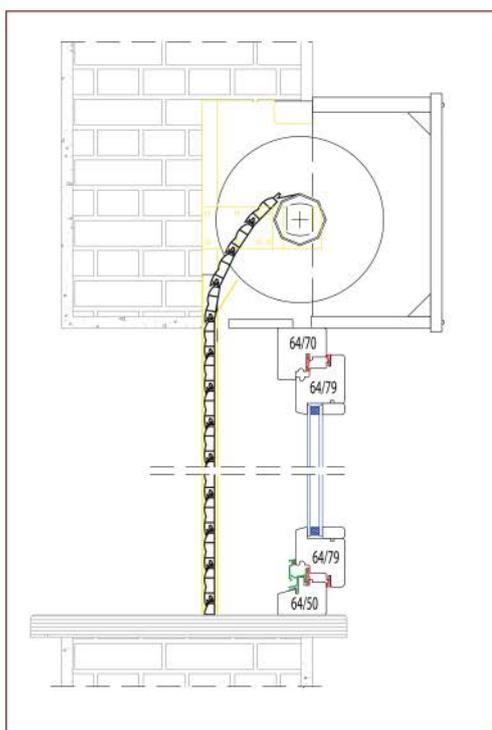


*Monoblocco con avvolgibile
e cassonetto in legno.*

*Monoblocco con avvolgibile
e cassonetto prefabbricato.*

Il cassonetto in legno è formato da un'intelaiatura e un coperchio apribile. Il coperchio è in truciolare impiallacciato, essenza e colore coordinati al serramento. Viene applicata una guarnizione termoacustica. Il cassonetto prefabbricato è costituito da schiuma di polistirene autoestinguenta ad alta densità (30/35 kg/mc), armato con rete elettrosaldata. La parte superiore è sagomata con incavi per favorire l'aggancio, le facciate laterali porta intonaco sono rivestite con malta cementizia arricchita, ideale per l'adesione con l'intonaco. Il cassonetto prefabbricato è adatto per un ottimo grado di isolamento termico e acustico.

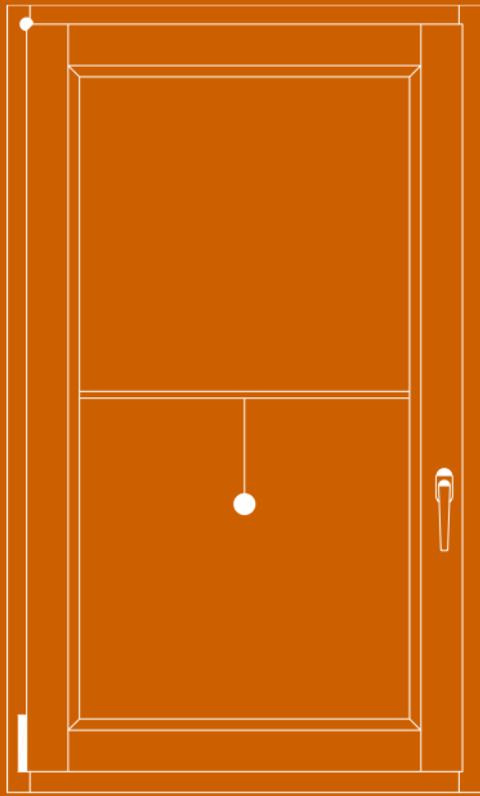

Tu sei per me
la porta del
paradiso

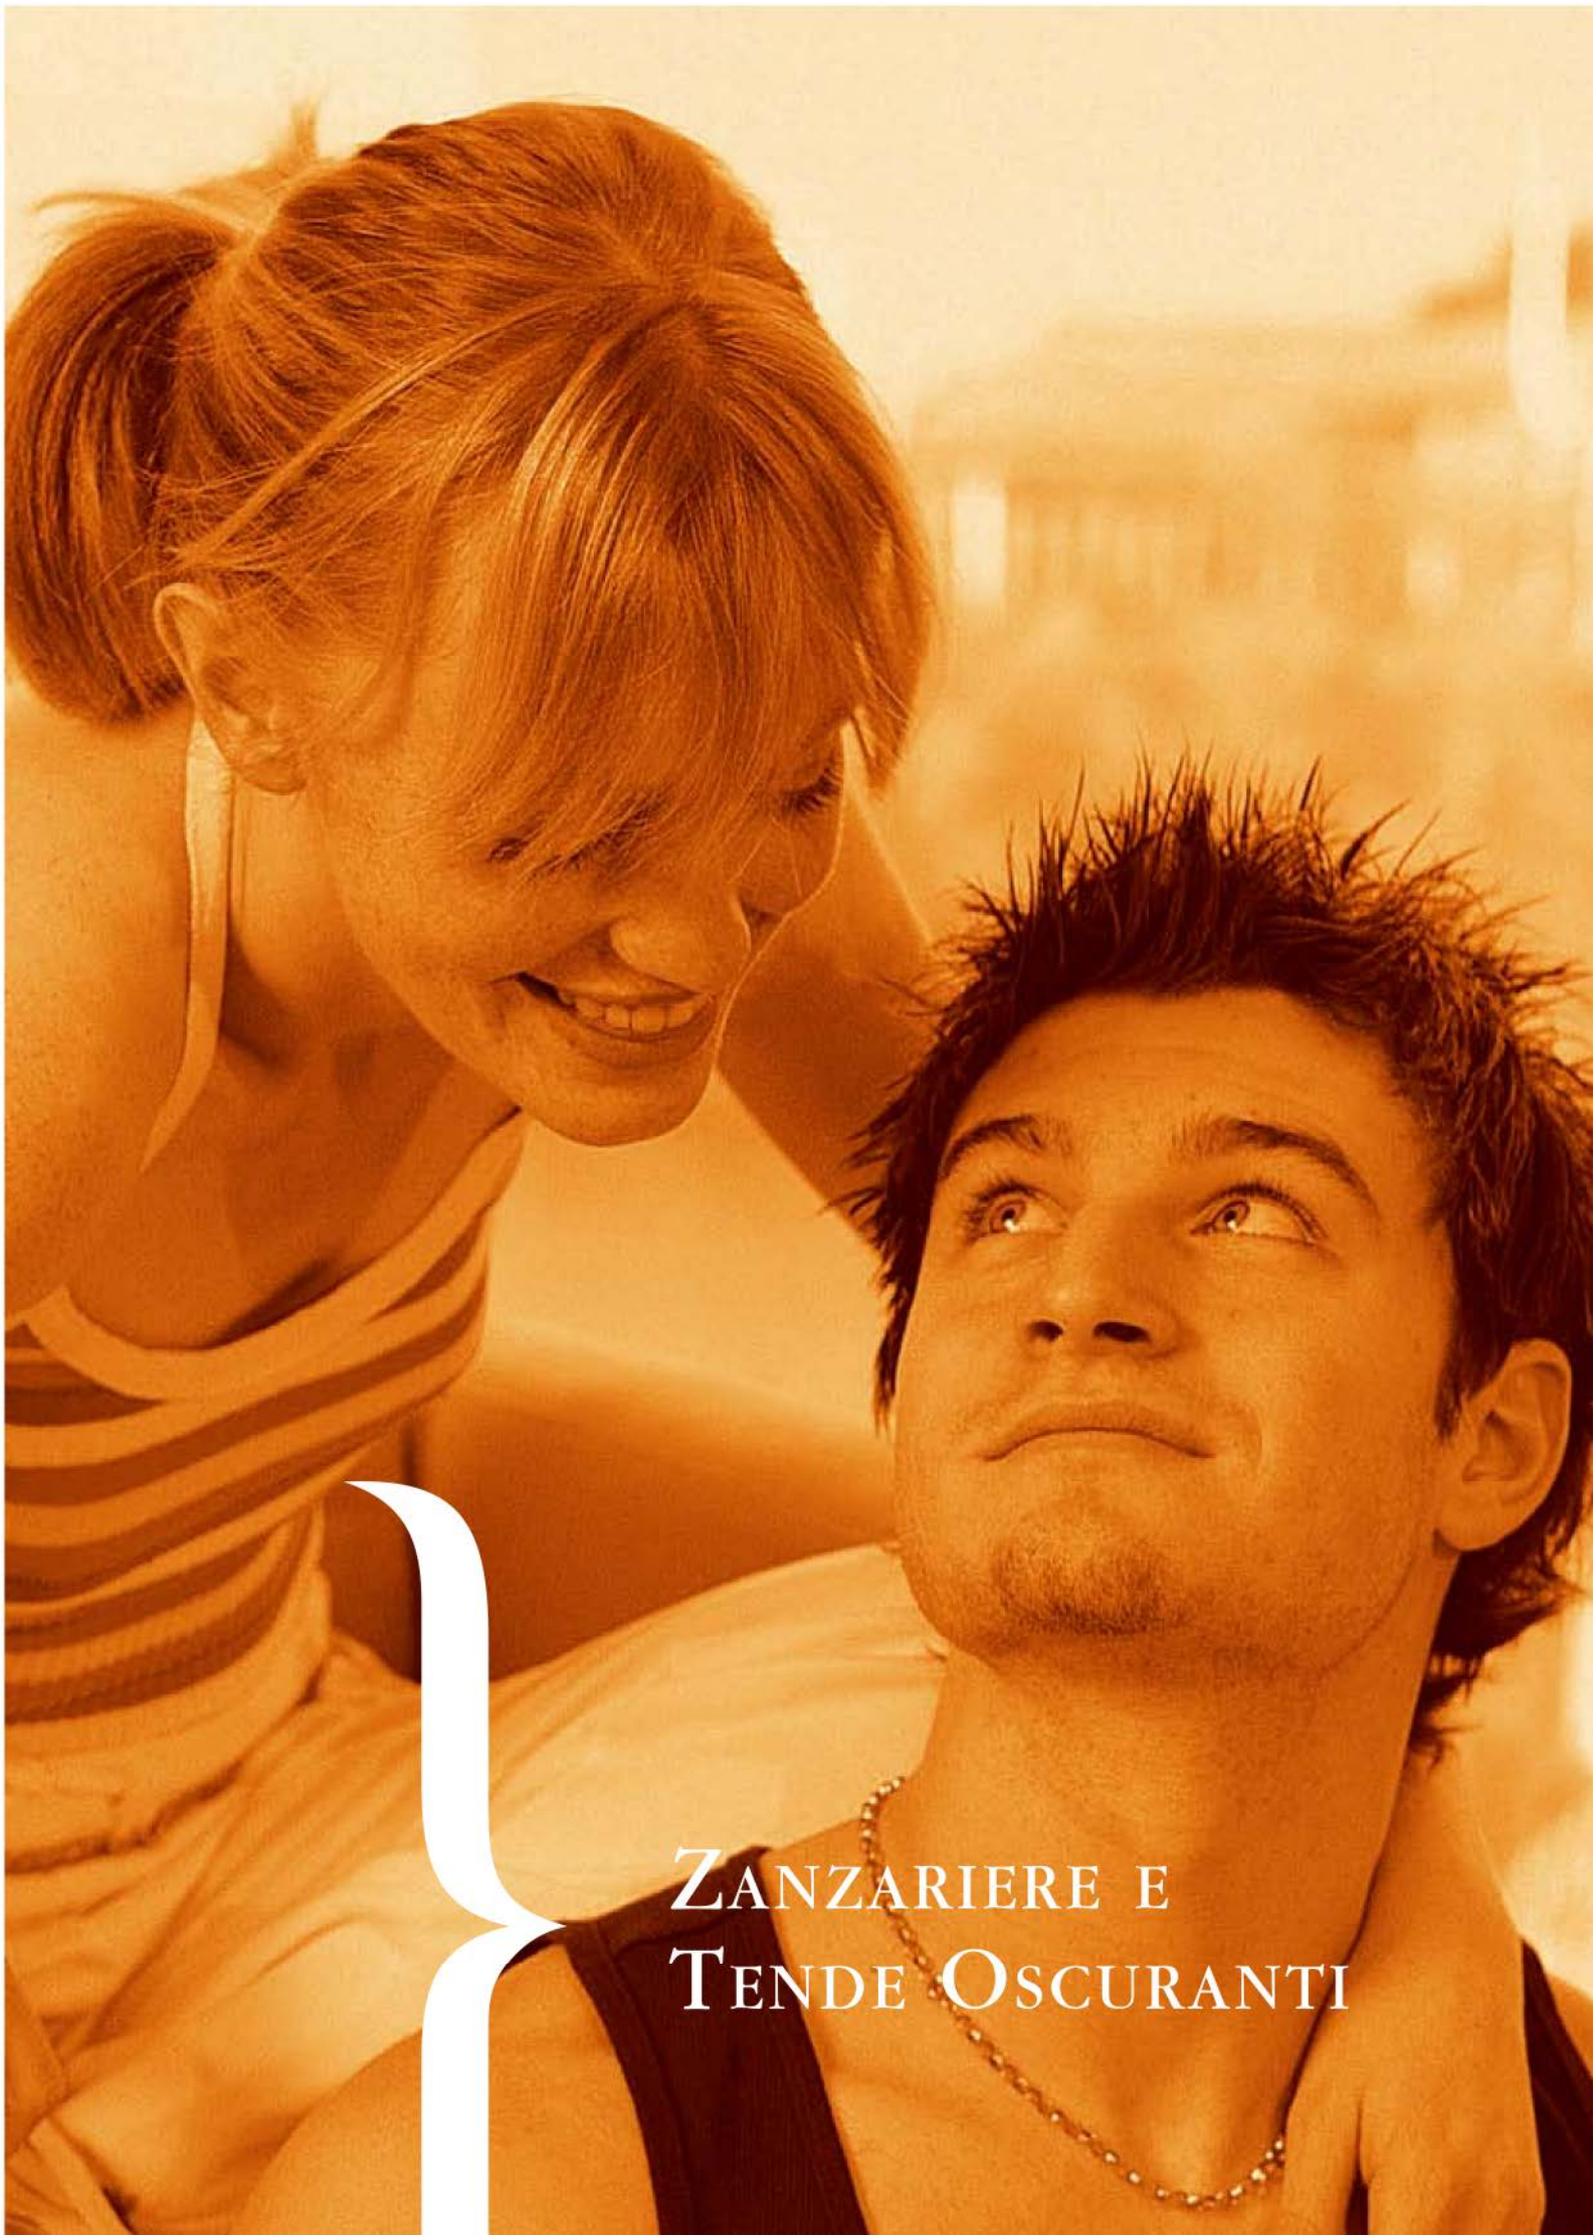

ZANZARIERE E
TENDE OSCURANTI



LMSERRAMENTI






Tutte le LINEE di serramenti di nostra produzione possono essere completate con la zanzariera o la tenda oscurante, grazie ad una apposita imbotta in legno coordinata. Sono previste due versioni di imbotti, una finalizzata a nascondere le guide (1) e una più completa dove risulta nascosto anche il cassonetto (2). Le zanzariere possono avere l'avvolgimento verticale, a molla o a catenella, o l'avvolgimento laterale a molla. Questi prodotti sono applicabili anche a muro. Le guide standard sono in alluminio anodizzato bronzo. Le tende oscuranti sono realizzate con tessuti robusti adatti all'uso esterno. Disponibili tessuti alluminizzati con elevata capacità di bloccaggio e rifrazione dei raggi solari per le tende filtranti.


*Serramento
Linea Impresa in pino tinto
noce scuro, zanzariera
guide a scomparsa
e cassonetto a vista.*



*Particolare:
inserimento guida
su imbotta.*




Nodo soluzione (1).



Nodo soluzione (2).



La finestra sul mondo
può essere coperta
anche da un
giornale

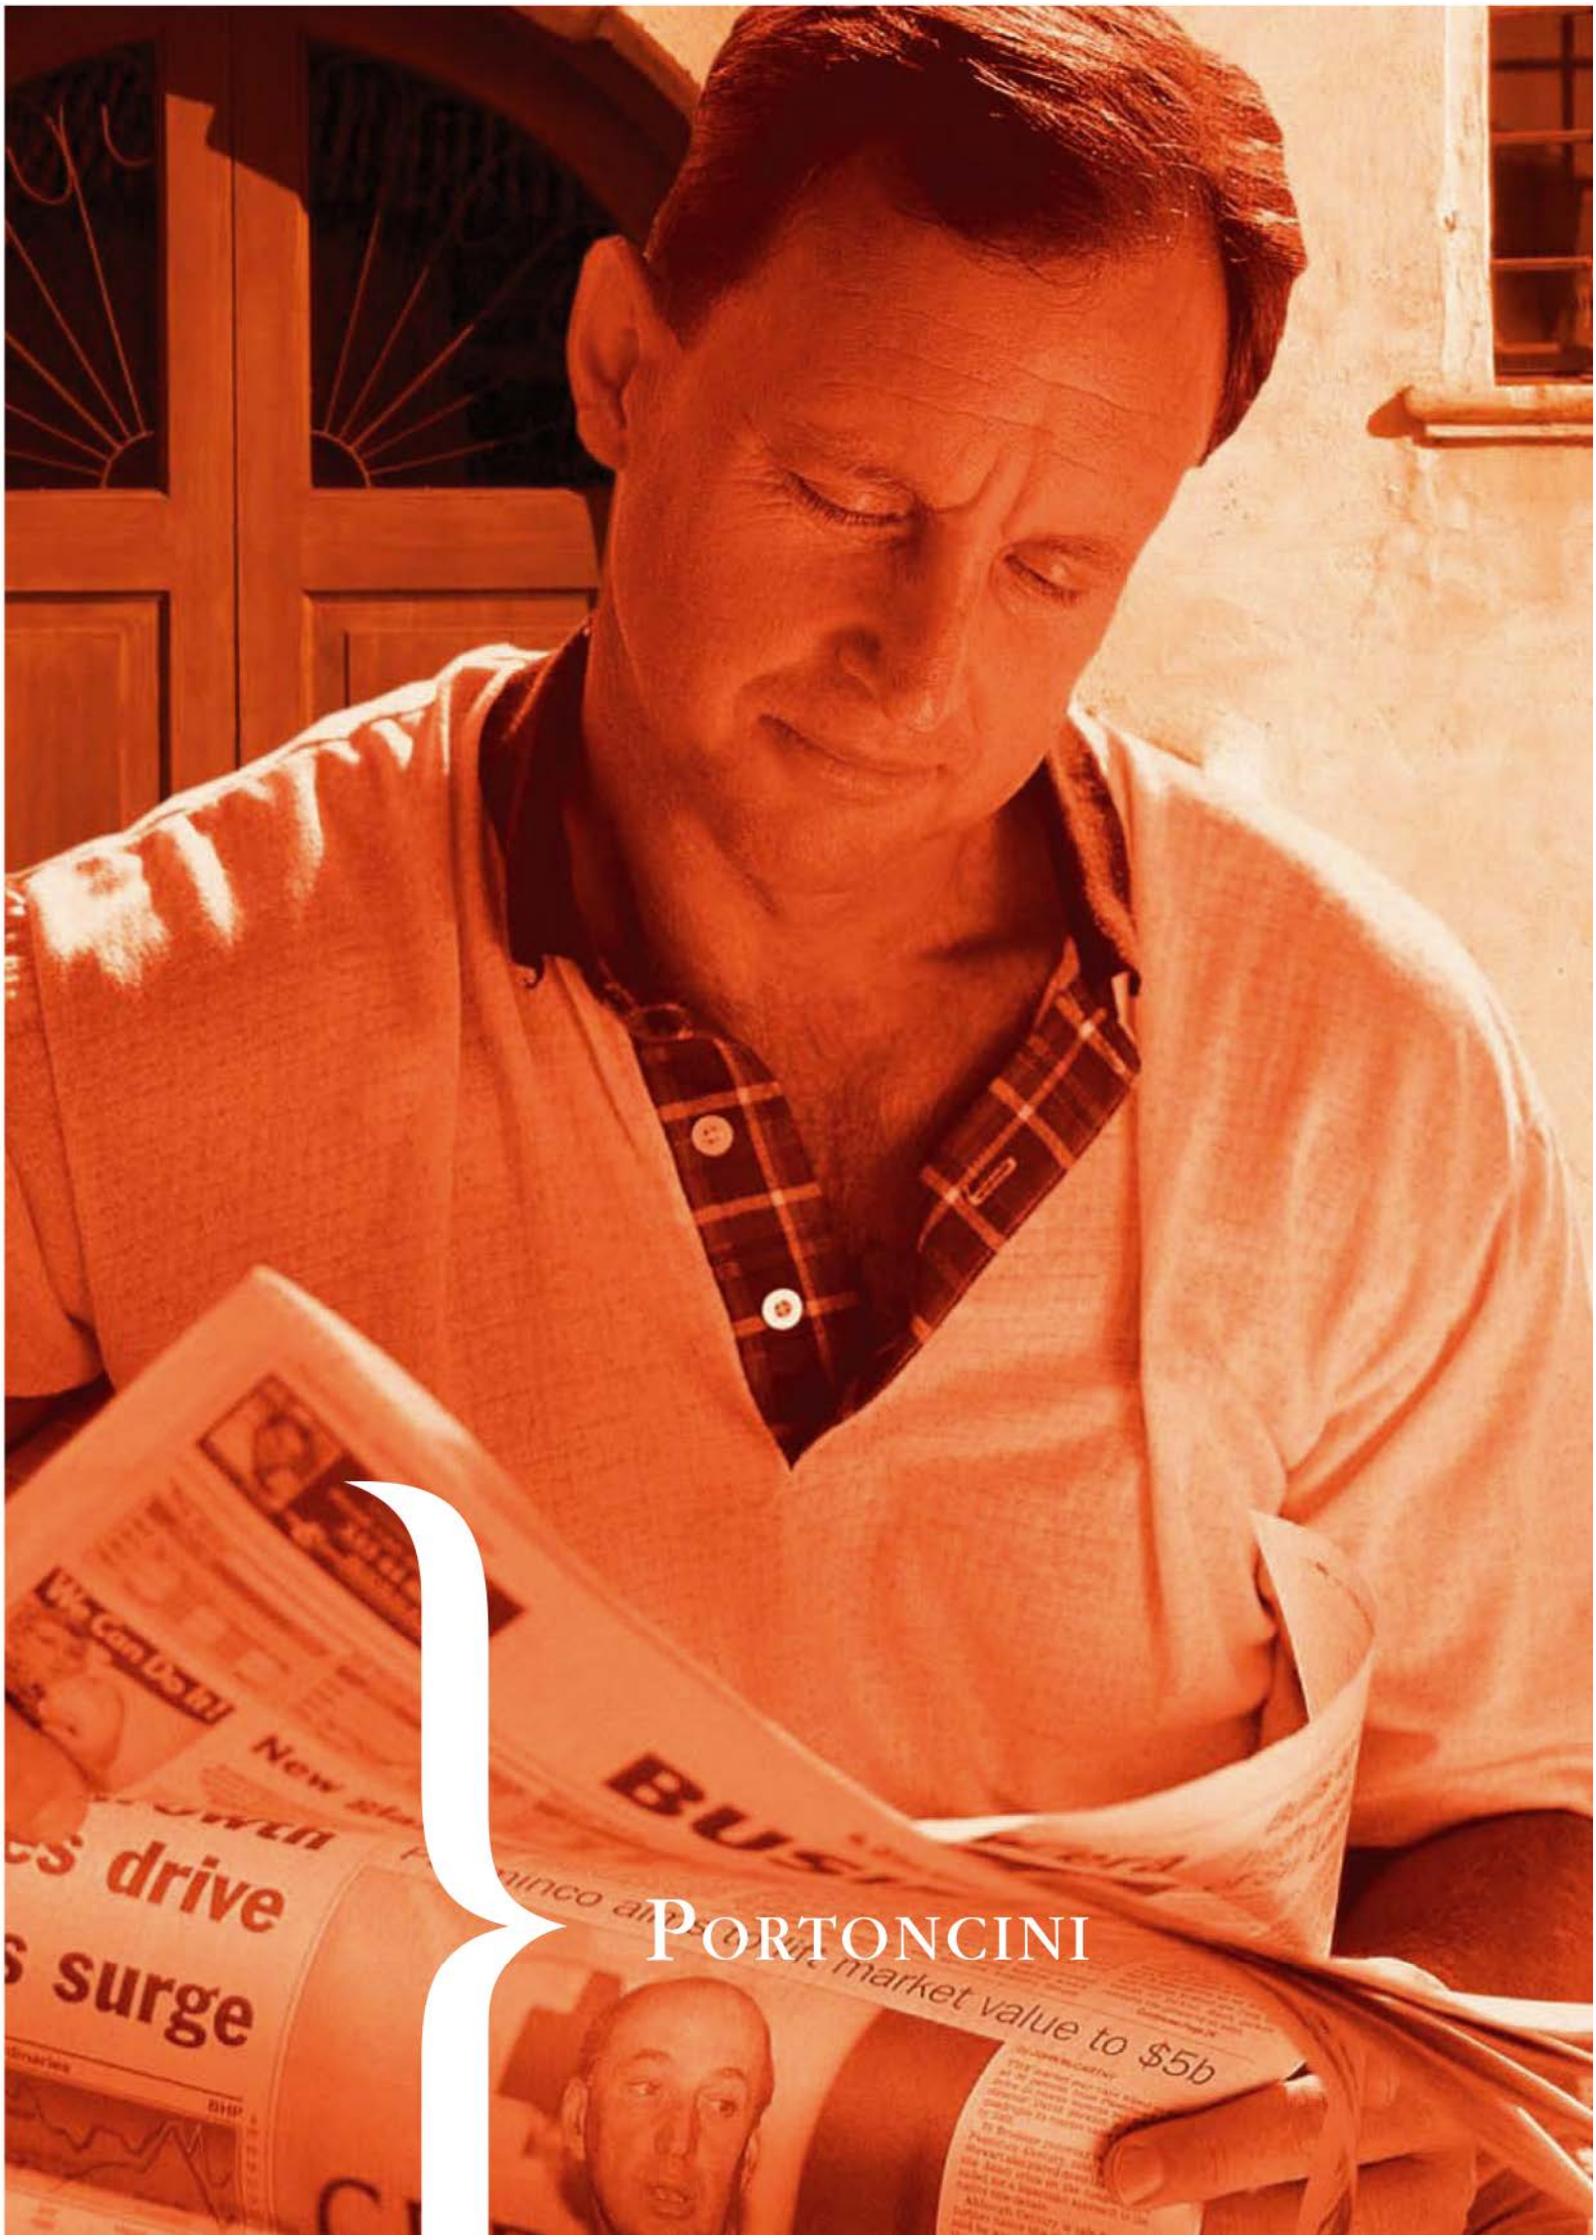

PORTONCINI



LMSERRAMENTI






Portoncino dalla linea retrò, telaio con montanti e traversi della sezione di 56/64x90/110 mm, completo con specchi ciechi (in mdf impiallacciato legno) o vetrati. Portoncino ad anta unica o a più ante apribili o fisse, realizzato in varie essenze, completo di una o più guarnizioni, serratura di sicurezza a cinque punti di chiusura e profilo di minimo ingombro posto a pavimento o in alternativa lama parafreddo. Verniciatura e laccatura realizzate con prodotti all'acqua e caratteristiche isolanti, antiparassitarie e antimuffa.

Portoncino a sei specchi diamantati in okoumè sp. 64 mm laccato verde. Maniglione finitura ottone.



Particolare battuta.

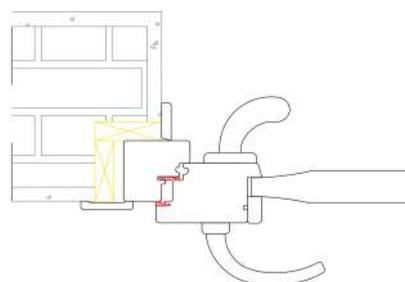

Nodo laterale anta specchio diamantato.



LMSERRAMENTI

54 }





Portoncino dalla linea moderna, realizzato con doghe o perline disposte a correre o diagonali delle spessore di 56/64x93 mm (variabile). Vetrocamera inseriti di forma rettangolare o triangolare. A sottolineare la determinazione di questo modello, maniglione finitura color argento o acciaio.


Portoncino ad anta unica o a più ante apribili o fisse, realizzato in varie essenze, completo di una o più guarnizioni, serratura di sicurezza a cinque punti di chiusura e profilo di minimo ingombro posto a pavimento o in alternativa lama parafreddo.

Verniciatura e laccatura realizzate con prodotti all'acqua e caratteristiche isolanti, antiparassitarie e antimuffa.

Portoncino a doghe diagonali, in rovere noce chiaro, sp. 64. Maniglione finitura cromo satinato.



Particolare inserimento vetro.

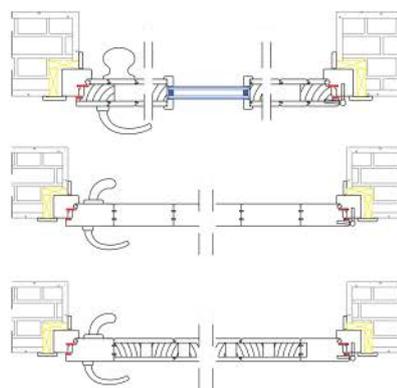

Nodo laterale anta vetrata.

Nodo laterale anta a doghe.

Nodo laterale anta a perline.



LMSERRAMENTI



Pagina precedente.

Portoncino a specchi
Portoncino in okoumè tinto noce,
con stampe "astratte"
riportate su pannelli inseriti
negli specchi superiori
pannelli lisci tinti noce
negli specchi inferiori
maniglia in ottone lucido

Portoncino a doghe
Portoncino in pino,
a doghe massicce verticali,
tinto noce e laccato nero,
con inserito vano vetro
centrale e vano vetro
superiore sagomato.
Maniglione in ottone
lucido.

